
www.wgmotor.com

杭州微光电子股份有限公司
Hangzhou Weiguang Electronic Co., Ltd.

地址：杭州余杭经济技术开发区兴中路365号（兴中厂区）
杭州余杭经济技术开发区红丰路512号（红丰厂区）
邮编：311100
电话：0571-86240288 89166617 89186908
传真：0571-86238506
E-mail：service@wgmotor.com
http：//www.wgmotor.com

Add: No.365, Xingzhong Road, Yuhang Region, Hangzhou, China (Xingzhong Factory)
No.512, Hongfeng Road, Yuhang Region, Hangzhou, China (Hongfeng Factory)
P.C.: 311100
Tel: 0571-86240288 89166617 89186908
Fax: 0571-86238506
E-mail: service@wgmotor.com
http: //www.wgmotor.com

WEIGUANG 微光电子

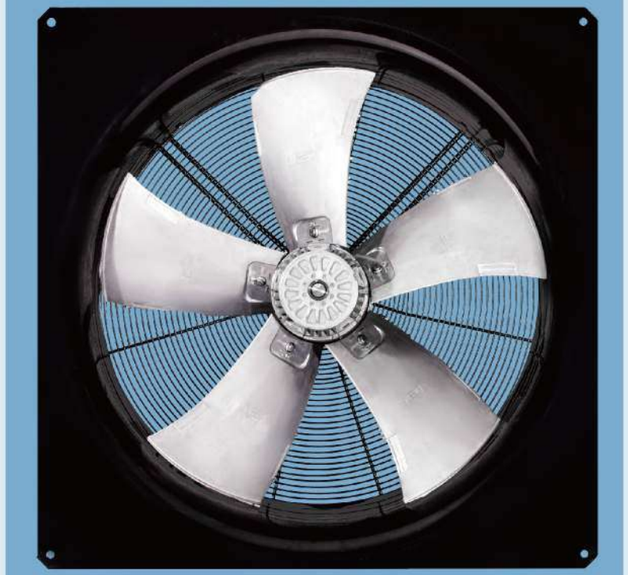

Axial Fans

外转子轴流风机





Catalogue

杭州微光电子股份有限公司
Hangzhou Weiguang Electronic Co., Ltd.

ООО "АРКАИМ" +7 (812) 930-85-45 HTTPS://VENTILATOR-PRO.RU ADMIN@VENTILATOR-PRO.RU

DIRECTORY
目　录



公司简介
Introduction

AC 外转子轴流风机
AC Axial Fans

WEIGUANG®
微光电机



INTRODUCTION
公司简介

杭州微光电子股份有限公司【股票代码：002801】成立于1986年，是国家火炬计划重点高新技术企业、中国电子元件百强企业，专业从事微电机、风机的研发、生产和销售。通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，拥有CNAS认可实验室、省级企业技术中心、省级研究院。主要产品有冷柜电机、外转子轴流风机、外转子离心风机、ECM电机、伺服电机，产品通过 、、、、、、认证，广泛应用于HVAC及自动化控制领域。

Hangzhou Weiguang Electronic Co., Ltd. [Stock Code: 002801], established in 1986, is one of the key high-tech enterprises listed in the National Torch Program, and among TOP-100 Electronic Elements Enterprises in China. Weiguang is specialized in R&D, production, and sales of micro-motors and fans. Up to now, Weiguang has obtained ISO9001 Quality Management System Certificate, ISO14001 Environment Management System Certificate, and OHSAS (Occupational, Health, Safety Administration System) 18001, and owns the CNAS recognized lab, as well as provincial enterprise technology center, and provincial research institute. All the main products, including refrigerator motor, external rotor axial fan, external rotor centrifugal fan, ECM motor, and servo motor, have already acquired the 、、、、、、 certificates and can be widely applied in fields of HVAC and automation control.







www.wgmotor.com

WEIGUANG ® 微光电机

YWF Axial Fan Motor

YWF系列轴流风机概述 Summary of YWF Seiries axial fans

- YWF系列轴流风机为外转子电机，该系列外转子电机具有结构紧凑、安装方便、运行可靠、噪音低、节能高效等特点。
- YWF系列轴流风机分为单相异步电容运转和三相异步运转两种。广泛应用于冷凝器、蒸发器等制冷设备及通风循环领域。
- YWF系列轴流风机的绝缘等级为B级、F级。
- 电压：单相电容运转风机为220V/50Hz，三相风机为380V/50Hz。我们可以按照客户要求生产不同电压、频率的风机。
- 风机电源引出线标准长度为1.5米，同时还有接线盒形式可供客户选择。
- 风机适用的环境温度为-30℃～60℃.
- 风机平均适用寿命为30000小时以上。
- 所有风机均通过CCC、CE、UL认证。
- 风机使用前，必须将电机接地线与外部接地装置有效连接。
- 风机特性曲线是用反装方框不加网罩情况下测试的。
- 技术参数是在自由状态下加网罩情况下测的。

- YWF series axial fans are external rotor fan motors.These motors have characteristics of compact structure, convenient installation, energy conservation and high efficiency.
- YWF series axial fan motors have two types,single phase asynch ronous capacitor run fan motor and three phase asynchronous fan motor. They are widely used in condenser,evaporator and other refrigeration equipments and ventilating cycle areas.
- The insulation class of the YWF series axial fans is B or F.
- Voltage:The voltage of the single phase fan is 220V/50Hz and the voltage of the three phase fan is 380V/50Hz.We can also supply other fan with different voltages and frequencies according to clients' requirement.
- The standard length of the electrical wire on the fan is 1.5m and we can also supply the fans with connection box for clients' choices.
- The applicable ambient temperature of the fans used in condenser is from -30℃ to 60℃.
- The average service life of fans is over 30000 hours.
- All fans are certified by CCC, CE, UL.
- Before operating the fan ,make sure the earth wire of the fan connected with the external grounding device.
- Test condition: Fan characteristic measured in square frame without guard grill.
- Fan parameters is measured with grid in free environment.

风机型号说明 Illustration of fan motor model


YWF 4 E – 350 S – 102 / 34 – ★

① ②③ ④ ⑤ ⑥ ⑦


① 交流感应异步外转子风扇电动机
AC Induction asynchronous external rotor fan motor
② 电机极数
Motor poles
③ E–单相电容运转，D–三相异步运转
E–Single phase capactior operation,D–Three phase asynchronous operation
④ 风叶直径
The diameter of the fan blade
⑤ 风向：S–吸风，B–吹风
Air direction:S–Sucking, B–Blowing
⑥ 电机特征
Characteristics of the motor
⑦ 风机特征：
G–网罩、B0–方框B0、B1–方框B1、T–圆筒、R–圆框、GB–工频
Characteristics of the fan motor:
G–Grid, B0–Square Frame B0, B1–Square Frame B1,
T–Cylinder, R–Round Frame

接线方式 Wiring diagram

单相 Single phase

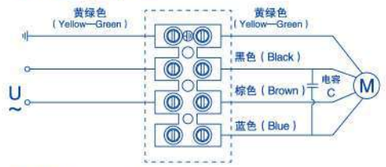

三相 Three phase

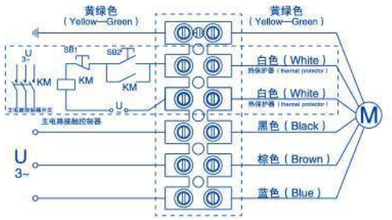

- **能效数据说明（符合ErP2015指令）**

测量类别: A
能效类别: 静压
功率范围（kW）: 0.125≤P≤10
能效指标计算: η=2.74 x ln(P)–6.33+40


- **Energy effciency data according to ErP 2015 directive**

Measurement category: A
Effciency category: Static
Power range(Pin kW): 0.125≤P≤10
Target energy efficiency: η=2.74 x ln(P)–6.33+40

AC 外转子轴流风机 Axial Fans Φ200




网罩风机G
Grid Fan

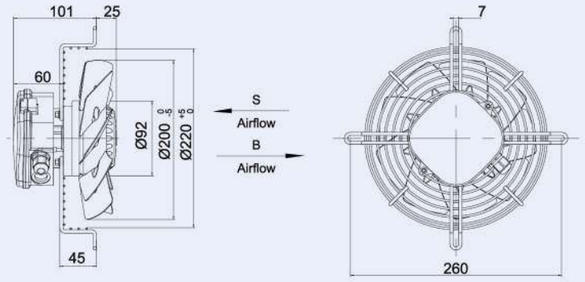




圆框风机R
Round Frame Fan

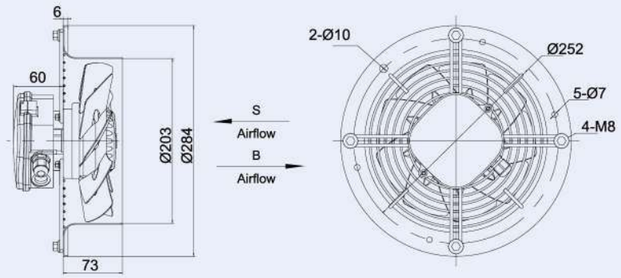




圆筒风机T
Cylinder Fan

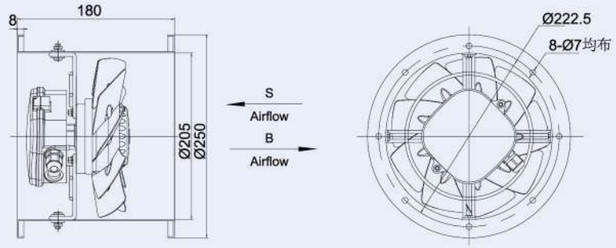



方框风机B0
Square Frame Fan B0

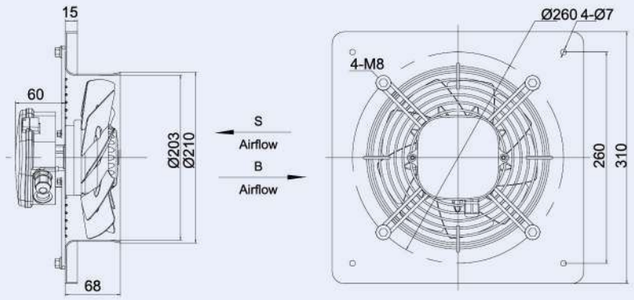




工作方式：S1
绝缘等级：B、F
防护等级：IP44、IP54
环境温度：-30℃~60℃
认证：CCC、CE、UL

Mode of operation：S1
Insulation class：B、F
Type of protection: IP44、IP54
Ambient temperature：-30℃~60℃
Certificates：CCC、CE、UL

风量曲线

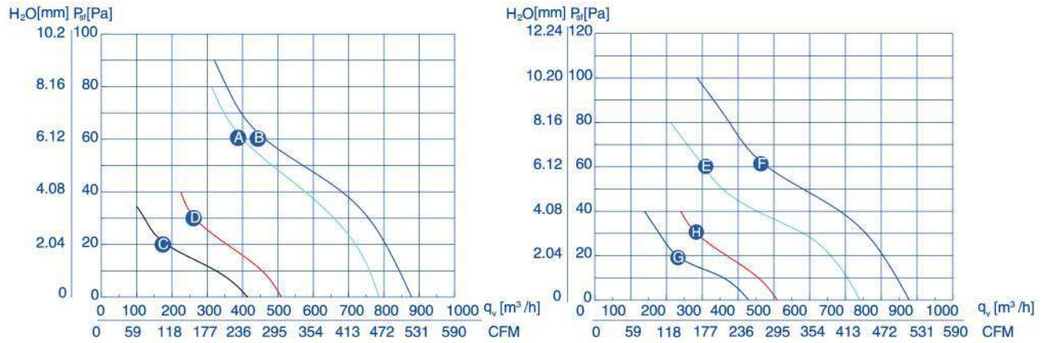

技术参数


型号 TYPE	额定电压 VOLTAGE V	频率 FREQUENCY Hz	额定电流 CURRENT A	输入功率 INPUT W	额定转速 SPEED r/min	电容 CAPACITANCE μF	噪音 NOISE dBA	叶片数 BLADE	净重 NET WEIGHT kg	曲线 CURVE NO.	备注 NOTE.
YWF2E-200S-92/15	220	50	0.25	55	2500	2	52	9	2.0	A	
		60	0.28	65	2700		54			B	
YWF4E-200S-92/15	220	50	0.21	40	1400	1.5	46	9	2.0	C	
		60	0.20	40	1650		48			D	
YWF2D-200S-92/15	380	50	0.11	55	2300	/	52	9	2.0	E	
		60	0.10	60	2300		52			F	
YWF4D-200S-92/15	380	50	0.10	35	1400	/	46	9	2.0	G	
		60	0.10	30	1650		48			H	

ООО "АРКАИМ" +7 (812) 930-85-45 HTTPS://VENTILATOR-PRO.RU ADMIN@VENTILATOR-PRO.RU

AC 外转子轴流风机 Axial Fans Φ250




网罩风机G
Grid Fan

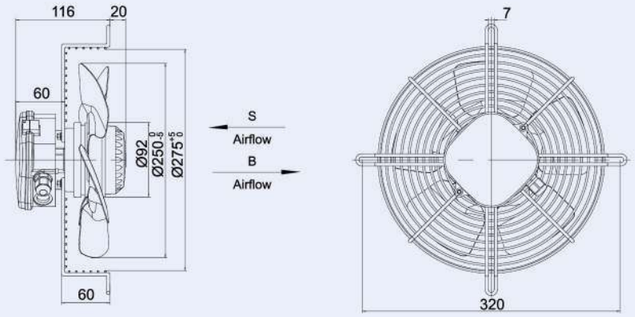




圆框风机R
Round Frame Fan

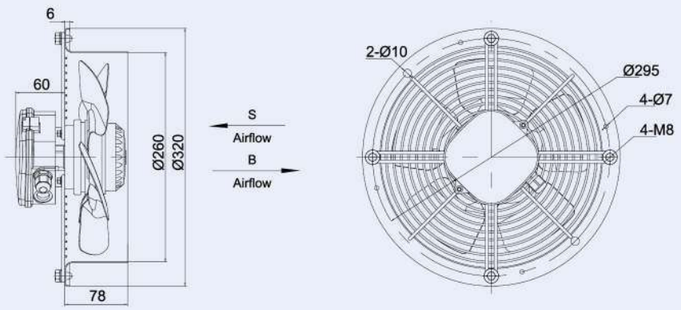




圆筒风机T
Cylinder Fan

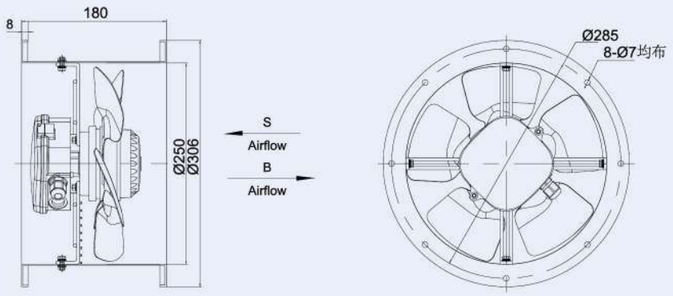



方框风机B0
Square Frame Fan B0

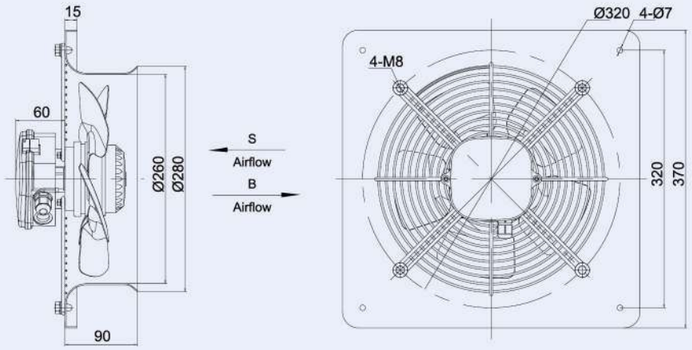





工作方式：S1
绝缘等级：B、F
防护等级：IP44、IP54
环境温度：-30℃~60℃
认证：CCC、CE、UL

Mode of operation：S1
Insulation class：B、F
Type of protection: IP44、IP54
Ambient temperature：-30℃~60℃
Certificates：CCC、CE、UL

风量曲线

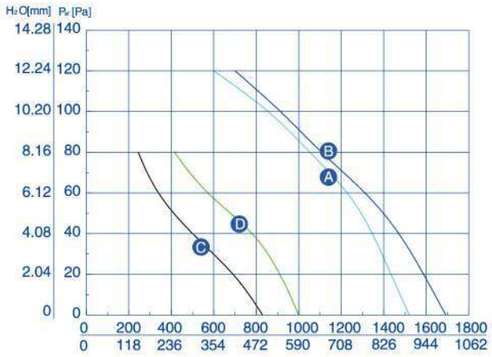

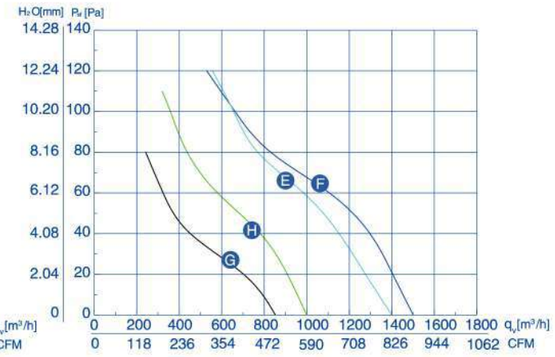

技术参数


型号 TYPE	额定电压 VOLTAGE V	频率 FREQUENCY Hz	额定电流 CURRENT A	输入功率 INPUT W	额定转速 SPEED r/min	电容 CAPACITANCE μF	噪音 NOISE dBA	叶片数 BLADE	净重 NET WEIGHT kg	曲线 CURVE NO.	备注 NOTE.
YWF2E-250S-92/25	220	50	0.42	90	2400	3	60	9	2.5	A	
		60	0.52	110	2400		60			B	
YWF4E-250S-92/25	220	50	0.23	50	1380	2	55	5	2.5	C	
		60	0.25	52	1650		56			D	
YWF2D-250S-92/25	380	50	0.19	95	2400	/	60	9	2.5	E	
		60	0.21	120	2550		61			F	
YWF4D-250S-92/25	380	50	0.18	55	1400	/	55	5	2.5	G	
		60	0.15	52	1650		56			H	

ООО "АРКАИМ" +7 (812) 930-85-45 HTTPS://VENTILATOR-PRO.RU ADMIN@VENTILATOR-PRO.RU

AC 外转子轴流风机 Axial Fans Φ300




网罩风机G
Grid Fan

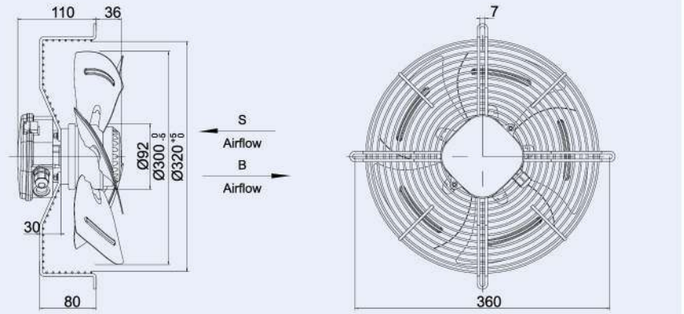




圆框风机R
Round Frame Fan

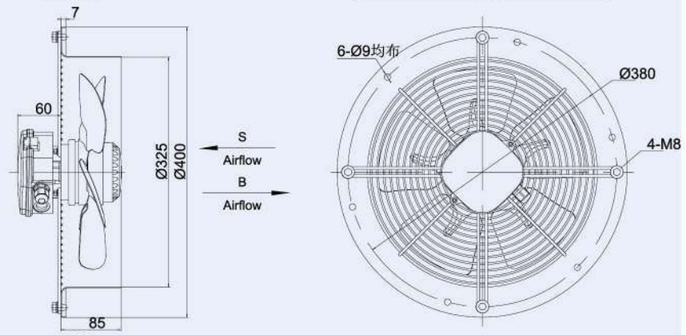




圆筒风机T
Cylinder Fan

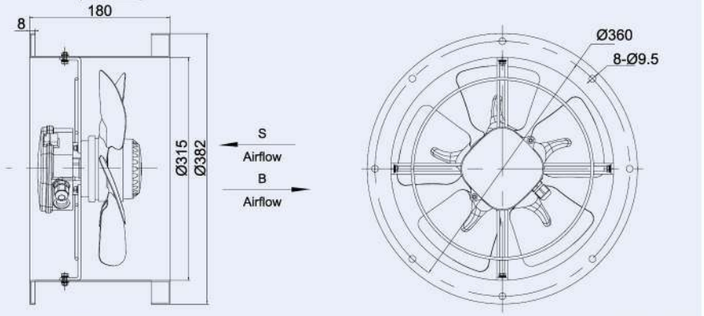



方框风机B0
Square Frame Fan B0

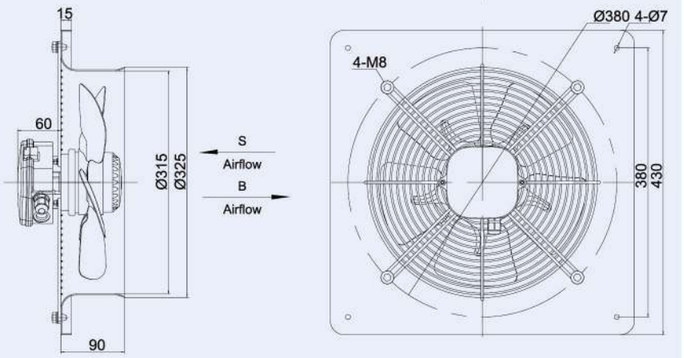


WEIGUANG ® 微光电机




工作方式：S1
绝缘等级：B、F
防护等级：IP44、IP54
环境温度：-30℃~60℃
认证：CCC、CE、UL
能效指标：符合ErP2015

Mode of operation：S1
Insulation class：B、F
Type of protection: IP44、IP54
Ambient temperature：-30℃~60℃
Certificates：CCC、CE、UL
Target energy efficiency：ErP2015

风量曲线

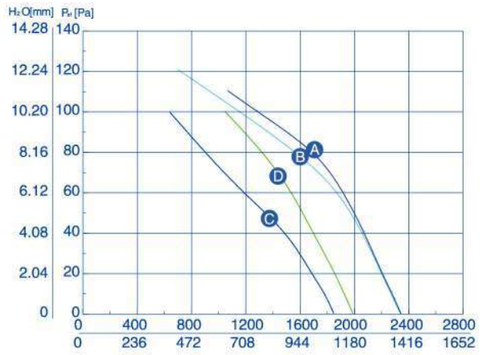

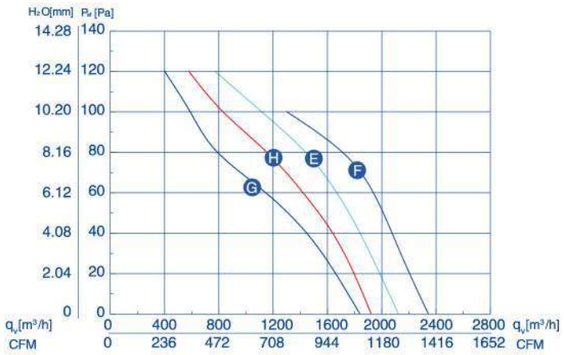

技术参数


型号 TYPE	额定电压 VOLTAGE V	频率 FREQUENCY Hz	额定电流 CURRENT A	输入功率 INPUT W	额定转速 SPEED r/min	电容 CAPACITANCE μF	噪音 NOISE dBA	叶片数 BLADE	净重 NET WEIGHT kg	曲线 CURVE NO.	备注 NOTE.
YWF2E-300S-92/35	220	50	0.66	145	2300	4	62	7	3.0	A	
		60	0.85	180	2250		62			B	
YWF4E-300S-92/35	220	50	0.42	85	1380	3	60	5	3.0	C	
		60	0.46	100	1550		61			D	
YWF2D-300S-92/35	380	50	0.25	145	2340	/	62	7	3.0	E	
		60	0.29	180	2450		63			F	
YWF4D-300S-92/35	380	50	0.24	75	1380	/	60	5	3.0	G	
		60	0.20	90	1550		61			H	

ООО "АРКАИМ" +7 (812) 930-85-45 HTTPS://VENTILATOR-PRO.RU ADMIN@VENTILATOR-PRO.RU

AC 外转子轴流风机 Axial Fans Φ315




网罩风机G Grid Fan

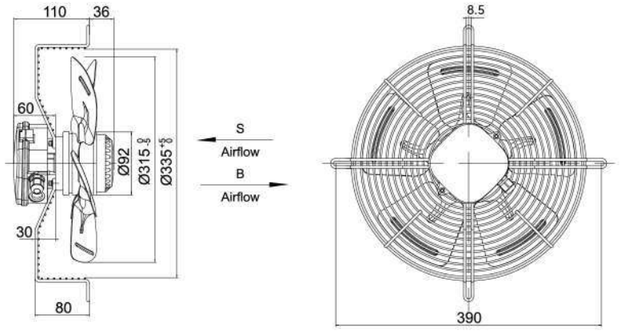

工作方式：S1	Mode of operation：S1
绝缘等级：B、F	Insulation class：B、F
防护等级：IP44、IP54	Type of protection: IP44、IP54
环境温度：-30℃~60℃	Ambient temperature：-30℃~60℃
认证：CCC、CE、UL	Certificates：CCC、CE、UL

风量曲线

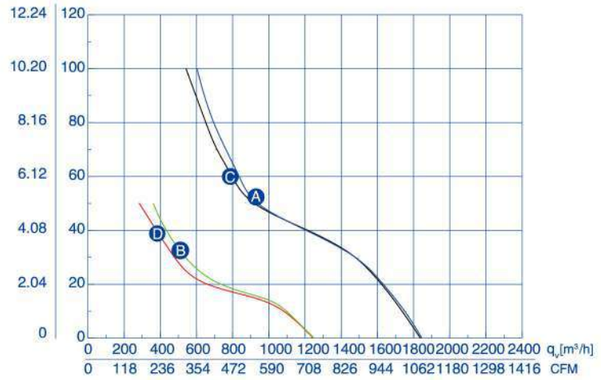


技术参数

型号	额定电压	频率	额定电流	输入功率	额定转速	电容	噪音	叶片数	净重	曲线	备注
TYPE	VOLTAGE V	FREQUENCY Hz	CURRENT A	INPUT W	SPEED r/min	CAPACITANCE μF	NOISE dBA	BLADE	NET WEIGHT kg	CURVE NO.	NOTE.
YWF4E-315S-92/35-G	220	50	0.45	95	1380	4	61	5	3.5	A	
YWF6E-315S-92/35-G	220	50	0.28	60	920	2	51	5	3.5	B	
YWF4D-315S-92/35-G	380	50	0.23	80	1380	/	61	5	3.5	C	
YWF6D-315S-92/35-G	380	50	0.16	55	920	/	51	5	3.5	D	

AC 外转子轴流风机 Axial Fans Φ330




网罩风机G Grid Fan

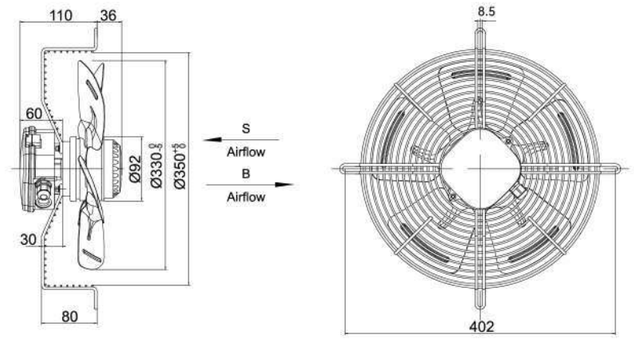

工作方式：S1	Mode of operation：S1
绝缘等级：B、F	Insulation class：B、F
防护等级：IP44、IP54	Type of protection: IP44、IP54
环境温度：-30℃~60℃	Ambient temperature：-30℃~60℃
认证：CCC、CE、UL	Certificates：CCC、CE、UL

风量曲线

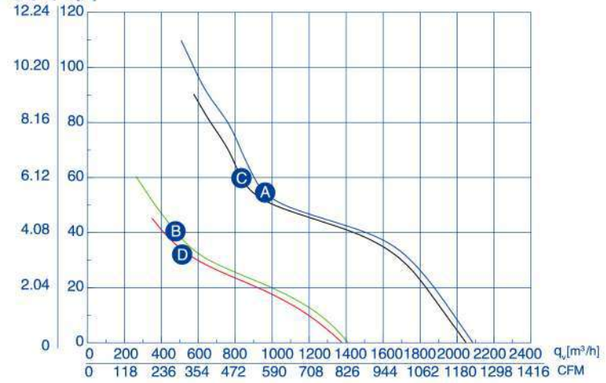

技术参数


型号	额定电压	频率	额定电流	输入功率	额定转速	电容	噪音	叶片数	净重	曲线	备注
TYPE	VOLTAGE V	FREQUENCY Hz	CURRENT A	INPUT W	SPEED r/min	CAPACITANCE μF	NOISE dBA	BLADE	NET WEIGHT kg	CURVE NO.	NOTE.
YWF4E-330S-92/35-G	220	50	0.50	100	1380	4	63	5	4.0	A	
YWF6E-330S-92/35-G	220	50	0.28	60	920	2	53	5	4.0	B	
YWF4D-330S-92/35-G	380	50	0.23	85	1380	/	63	5	4.0	C	
YWF6D-330S-92/35-G	380	50	0.15	55	920	/	53	5	4.0	D	


ООО "АРКАИМ" +7 (812) 930-85-45 HTTPS://VENTILATOR-PRO.RU ADMIN@VENTILATOR-PRO.RU

AC 外转子轴流风机 Axial Fans Φ350




网罩风机G
Grid Fan









圆框风机R
Round Frame Fan









圆筒风机T
Cylinder Fan









方框风机B0
Square Frame Fan B0








方框风机B1
Square Frame Fan B1









工作方式：S1
绝缘等级：B、F
防护等级：IP44、IP54
环境温度：-30℃~60℃
认证：CCC、CE、UL
能效指标：符合ErP2015

Mode of operation：S1
Insulation class：B、F
Type of protection: IP44、IP54
Ambient temperature：-30℃~60℃
Certificates：CCC、CE、UL
Target energy efficiency：ErP2015

风量曲线

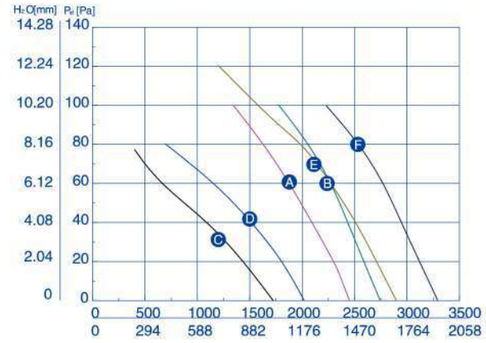

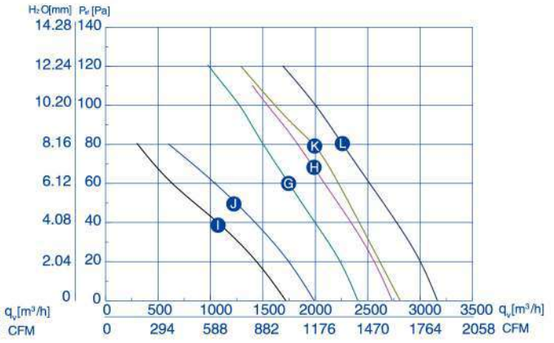

技术参数

型号 TYPE	额定电压 VOLTAGE V	频率 FREQUENCY Hz	额定电流 CURRENT A	输入功率 INPUT W	额定转速 SPEED r/min	电容 CAPACITANCE μF	噪音 NOISE dBA	叶片数 BLADE	净重 NET WEIGHT kg	曲线 CURVE NO.	备注 NOTE.
YWF4E-350S-102/34	220	50	0.65	129	1400	4	64	5	5.0	A	
		60	0.77	165	1650		66			B	
YWF6E-350S-102/34	220	50	0.37	74	920	3	56	5	5.0	C	
		60	0.35	78	1100		57			D	
YWF4E-350S-102/47	220	50	0.75	165	1420	6	65	5	5.5	E	*67
		60	0.99	240	1650		67			F	*67
YWF4D-350S-102/34	380	50	0.40	129	1400	/	64	5	5.0	G	
		60	0.35	160	1650		66			H	
YWF6D-350S-102/34	380	50	0.32	80	920	/	56	5	5.0	I	
		60	0.25	80	1100		57			J	
YWF4D-350S-102/47	380	50	0.43	165	1420	/	65	5	5.5	K	*67
		60	0.45	240	1650		67			L	*67

ООО "АРКАИМ" +7 (812) 930-85-45 HTTPS://VENTILATOR-PRO.RU ADMIN@VENTILATOR-PRO.RU

AC 外转子轴流风机 Axial Fans Φ400



网罩风机G
Grid Fan



圆框风机R
Round Frame Fan




圆筒风机T
Cylinder Fan



方框风机B0
Square Frame Fan B0




方框风机B1
Square Frame Fan B1

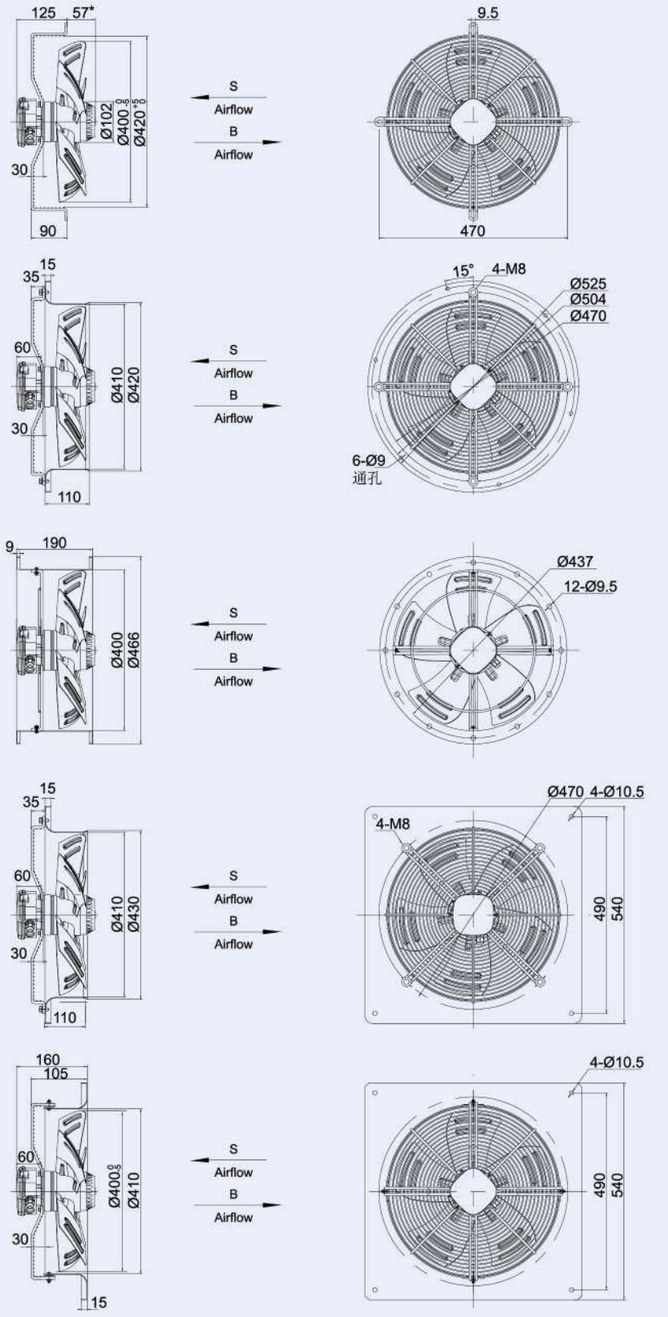




- 工作方式：S1
- 绝缘等级：B、F
- 防护等级：IP44、IP54
- 环境温度：-30℃~60℃
- 认证：CCC、CE、UL
- 能效指标：符合ErP2015
- Mode of operation：S1
- Insulation class：B、F
- Type of protection: IP44、IP54
- Ambient temperature：-30℃~60℃
- Certificates：CCC、CE、UL
- Target energy efficiency：ErP2015

风量曲线

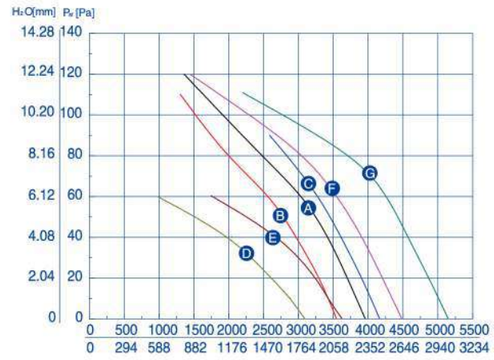

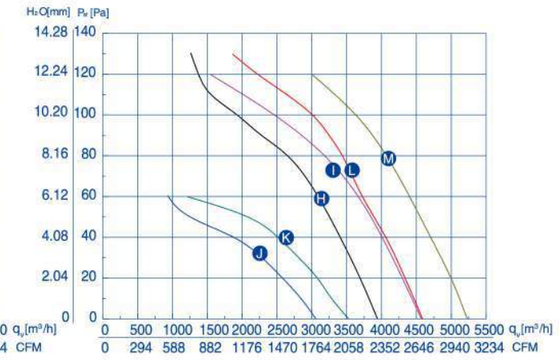

技术参数

型号 TYPE	额定电压 VOLTAGE V	频率 FREQUENCY Hz	额定电流 CURRENT A	输入功率 INPUT W	额定转速 SPEED r/min	电容 CAPACITANCE μF	噪音 NOISE dBA	叶片数 BLADE	净重 NET WEIGHT kg	曲线 CURVE NO.	备注 NOTE.
YWF4E-400S-102/47	220	50	0.82	180	1380	6	67	5	6.0	A	
	220	50	0.80	170	1390	6	66	5	6.0	B	
		60	1.20	250	1520		68			C	
YWF6E-400S-102/47	220	50	0.52	108	920	4	59	5	6.0	D	
		60	0.65	140	980		60			E	
YWF4E-400S-102/60	220	50	0.98	205	1380	8	68	5	6.5	F	*70
		60	1.45	320	1590		69			G	*70
YWF4D-400S-102/47	380	50	0.47	180	1380	/	67	5	6.0	H	
		60	0.50	250	1520		68			I	
YWF6D-400S-102/47	380	50	0.35	108	920	/	59	5	6.0	J	
		60	0.32	130	1050		60			K	
YWF4D-400S-102/60	380	50	0.51	205	1380	/	68	5	6.5	L	*70
		60	0.54	300	1590		69			M	*70

ООО "АРКАИМ" +7 (812) 930-85-45 HTTPS://VENTILATOR-PRO.RU ADMIN@VENTILATOR-PRO.RU

AC 外转子轴流风机 Axial Fans Φ450



网罩风机G
Grid Fan



圆框风机R
Round Frame Fan




圆筒风机T
Cylinder Fan





方框风机B0
Square Frame Fan B0





方框风机B1
Square Frame Fan B1












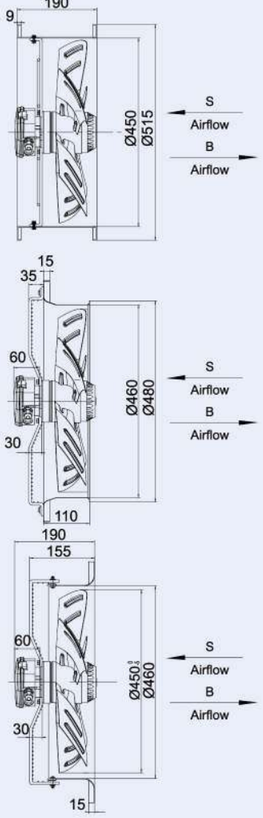











工作方式：S1
绝缘等级：B、F
防护等级：IP44、IP54
环境温度：-30℃~60℃
认证：CCC、CE、UL
能效指标：符合ErP2015

Mode of operation：S1
Insulation class：B、F
Type of protection: IP44、IP54
Ambient temperature：-30℃~60℃
Certificates：CCC、CE、UL
Target energy efficiency：ErP2015

风量曲线

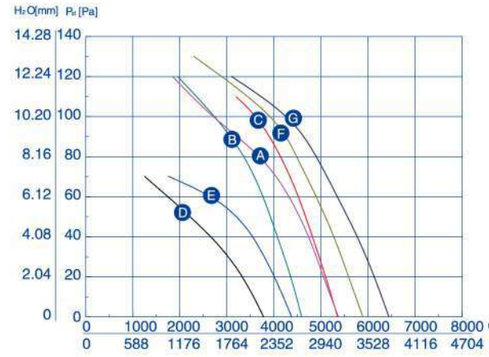

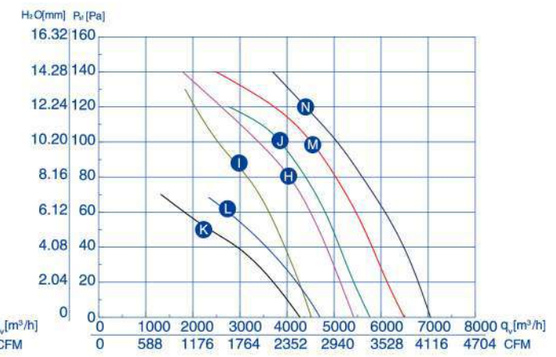

技术参数


型号 TYPE	额定电压 VOLTAGE V	频率 FREQUENCY Hz	额定电流 CURRENT A	输入功率 INPUT W	额定转速 SPEED r/min	电容 CAPACITANCE μF	噪音 NOISE dBA	叶片数 BLADE	净重 NET WEIGHT kg	曲线 CURVE NO.	备注 NOTE.
YWF4E-450S-102/60	220	50	1.15	250	1350	8	69	5	8.0	A	
	220	50	1.05	225	1370	8	69	5	8.0	B	
		60	1.50	330	1500		70			C	
YWF6E-450S-102/60	220	50	0.75	150	920	6	61	5	8.0	D	
		60	0.80	170	1100		62			E	
YWF4E-450S-137/35	220	50	1.70	370	1380	10	70	5	8.5	F	*53
		60	2.00	450	1580		71			G	*53
YWF4D-450S-102/60	380	50	0.55	250	1350	/	69	5	8.0	H	
	380	50	0.52	220	1380	/	69	5	8.0	I	
		60	0.56	320	1550		70			J	
YWF6D-450S-102/60	380	50	0.40	150	900	/	61	5	8.0	K	
		60	0.38	165	1000		62			L	
YWF4D-450S-137/35	380	50	0.75	370	1380	/	70	5	8.5	M	*53
		60	0.85	430	1580		71			N	*53

ООО "АРКАИМ" +7 (812) 930-85-45 HTTPS://VENTILATOR-PRO.RU ADMIN@VENTILATOR-PRO.RU

AC 外转子轴流风机 Axial Fans Φ500




网罩风机G
Grid Fan

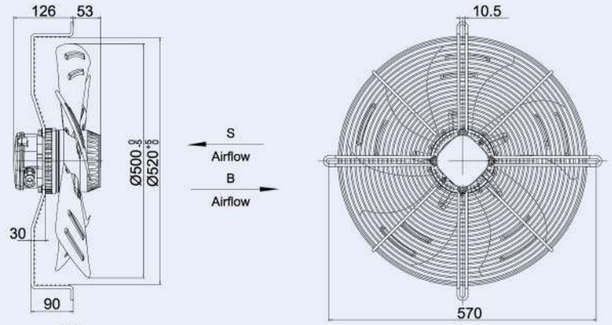




圆筒风机T
Cylinder Fan

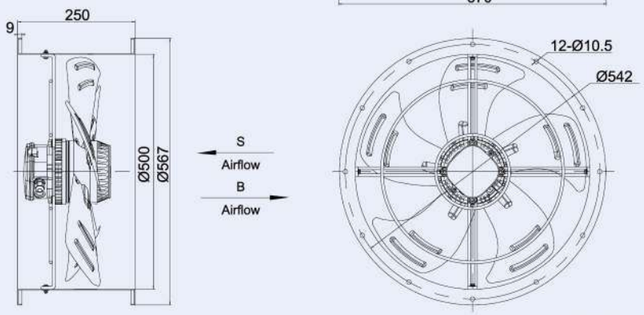




方框风机B0
Square Frame Fan B0

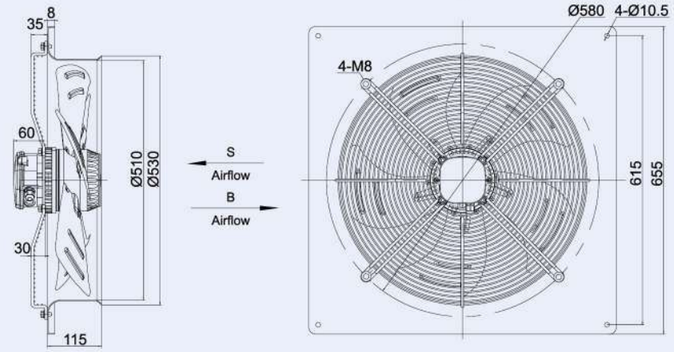



方框风机B1
Square Frame Fan B1

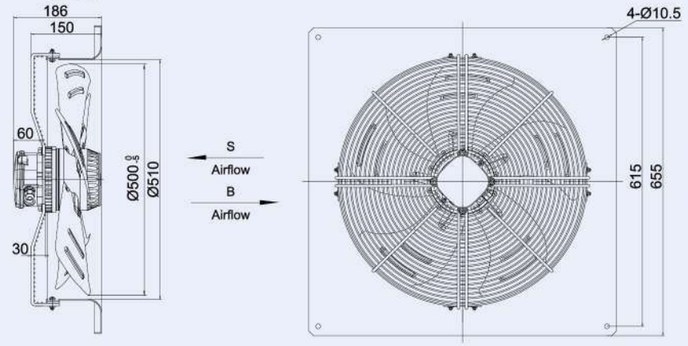





- 工作方式：S1
- 绝缘等级：B、F
- 防护等级：IP44、IP54
- 环境温度：-30℃~60℃
- 认证：CCC、CE、UL
- 能效指标：符合ErP2015

- Mode of operation：S1
- Insulation class：B、F
- Type of protection: IP44、IP54
- Ambient temperature：-30℃~60℃
- Certificates：CCC、CE、UL
- Target energy efficiency：ErP2015

风量曲线

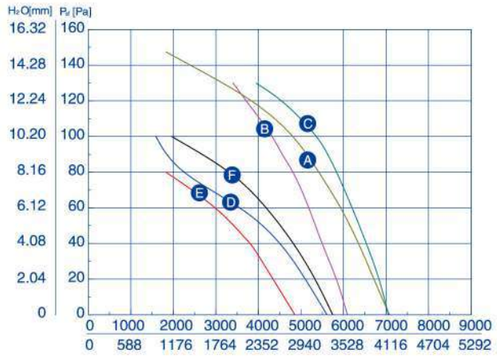

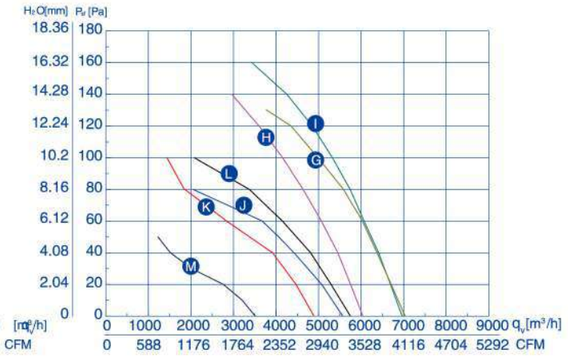


技术参数

型号 TYPE	额定电压 VOLTAGE V	频率 FREQUENCY Hz	额定电流 CURRENT A	输入功率 INPUT W	额定转速 SPEED r/min	电容 CAPACITANCE μF	噪音 NOISE dBA	叶片数 BLADE	净重 NET WEIGHT kg	曲线 CURVE NO.	备注 NOTE.
YWF4E-500S-137/35	220	50	1.75	380	1320	10	71	5	9.0	A	
	220	50	1.35	295	1380	10	70	5	9.0	B	
		60	2.10	450	1580		72			C	
YWF6E-500S-137/35	220	50	1.05	230	900	10	66	5	9.0	D	
	220	50	1.00	200	915	10	65	5	9.0	E	
		60	1.20	260	1050		67			F	
YWF4D-500S-137/35	380	50	0.85	414	1300	/	71	5	9.0	G	
	380	50	0.68	275	1380	/	70	5	9.0	H	
		60	0.75	395	1550		72			I	
YWF6D-500S-137/35	380	50	0.54	210	900	/	66	5	9.0	J	
	380	50	0.45	150	920	/	65	5	9.0	K	
		60	0.48	210	1050		67			L	
YWF8D-500S-137/35	380	50	0.47	130	700	/	54	5	9.0	M	


ООО "АРКАИМ" +7 (812) 930-85-45 HTTPS://VENTILATOR-PRO.RU ADMIN@VENTILATOR-PRO.RU

AC 外转子轴流风机 Axial Fans Φ500

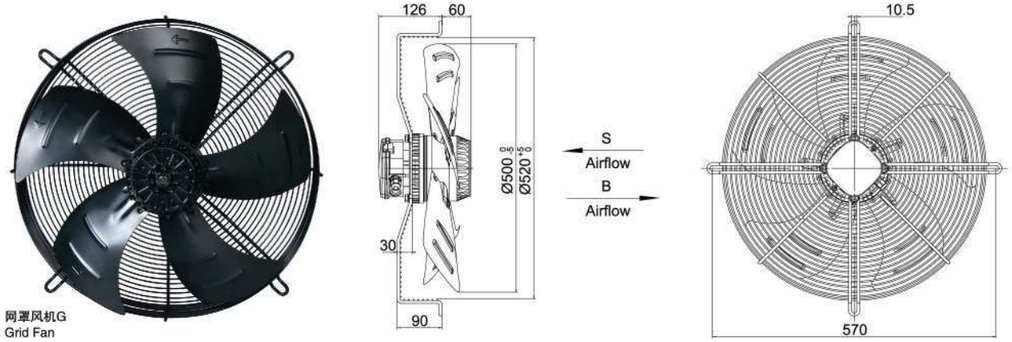


工作方式：S1	Mode of operation：S1
绝缘等级：B、F	Insulation class：B、F
防护等级：IP44、IP54	Type of protection: IP44、IP54
环境温度：-30℃~60℃	Ambient temperature：-30℃~60℃
认证：CCC、CE	Certificates：CCC、CE

■ 风量曲线

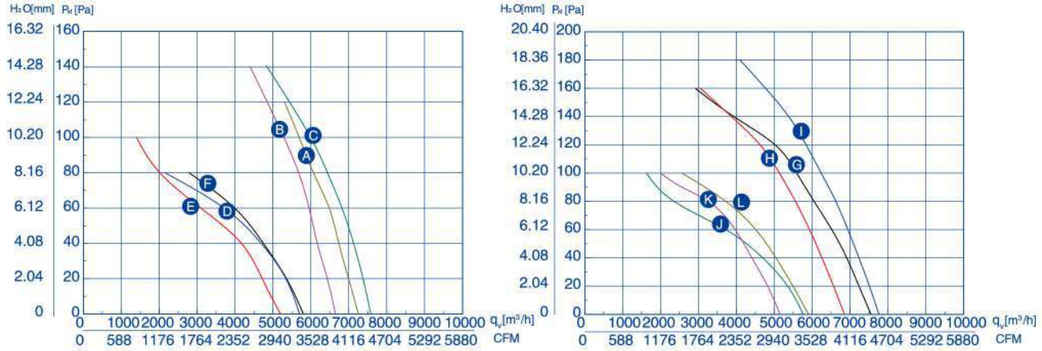


■ 技术参数

型号 TYPE	额定电压 VOLTAGE V	频率 FREQUENCY Hz	额定电流 CURRENT A	输入功率 INPUT W	额定转速 SPEED r/min	电容 CAPACITANCE μF	噪音 NOISE dBA	叶片数 Blade	净重 NET WEIGHT kg	曲线 CURVE NO.	备注 NOTE.
YWF4E-500S-137/42	220	50	1.85	450	1350	12	72	5	9.5	A	
	220	50	1.35	370	1380	12	71	5	9.5	B	
		60	2.10	520	1580		73			C	
YWF6E-500S-137/42	220	50	1.10	240	900	10	66	5	9.5	D	
	220	50	1.05	230	910	10	66	5	9.5	E	
		60	1.46	310	1000		67			F	
YWF4D-500S-137/42	380	50	1.08	460	1350	/	72	5	9.5	G	
	380	50	0.75	350	1400	/	71	5	9.5	H	
		60	0.95	475	1630		73			I	
YWF6D-500S-137/42	380	50	0.65	230	920	/	67	5	9.5	J	
	380	50	0.56	200	920	/	67	5	9.5	K	
		60	0.66	270	1050		68			L	

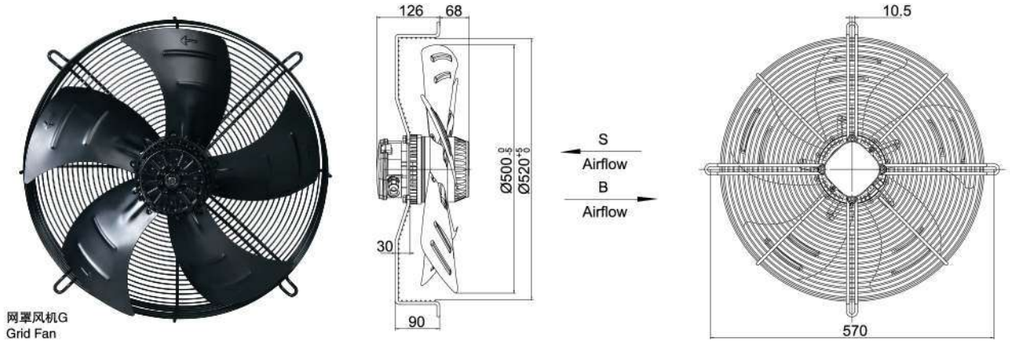

工作方式：S1	Mode of operation：S1
绝缘等级：B、F	Insulation class：B、F
防护等级：IP44、IP54	Type of protection: IP44、IP54
环境温度：-30℃~60℃	Ambient temperature：-30℃~60℃
认证：CCC、CE	Certificates：CCC、CE

■ 风量曲线

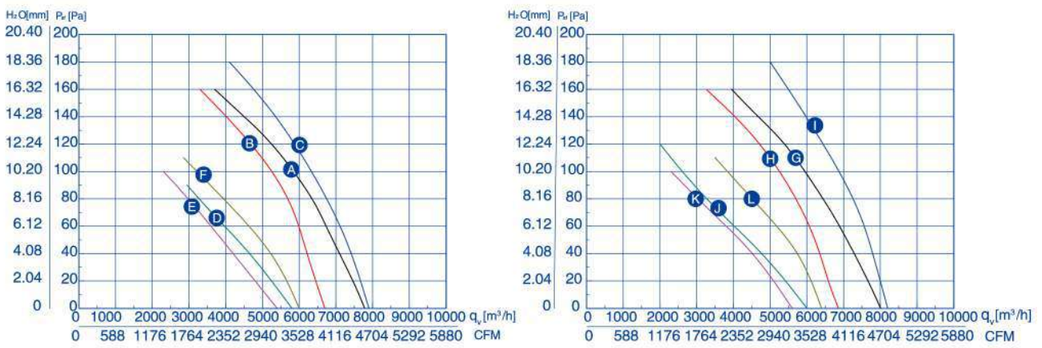

■ 技术参数


型号 TYPE	额定电压 VOLTAGE V	频率 FREQUENCY Hz	额定电流 CURRENT A	输入功率 INPUT W	额定转速 SPEED r/min	电容 CAPACITANCE μF	噪音 NOISE dBA	叶片数 Blade	净重 NET WEIGHT kg	曲线 CURVE NO.	备注 NOTE.
YWF4E-500S-137/50	220	50	2.10	500	1380	14	72	5	10	A	
	220	50	2.00	430	1400	14	71	5	10	B	
		60	2.70	620	1600		73			C	
YWF6E-500S-137/50	220	50	1.30	270	900	10	66	5	10	D	
	220	50	1.08	240	920	10	67	5	10	E	
		60	1.55	330	1050		68			F	
YWF4D-500S-137/50	380	50	0.95	500	1380	/	72	5	10	G	
	380	50	0.83	400	1420	/	71	5	10	H	
		60	1.35	580	1650		74			I	
YWF6D-500S-137/50	380	50	0.75	260	920	/	67	5	10	J	
	380	50	0.64	215	930	/	67	5	10	K	
		60	0.76	300	1050		68			L	

ООО "АРКАИМ" +7 (812) 930-85-45 HTTPS://VENTILATOR-PRO.RU ADMIN@VENTILATOR-PRO.RU

AC 外转子轴流风机 Axial Fans Φ550




网罩风机G
Grid Fan

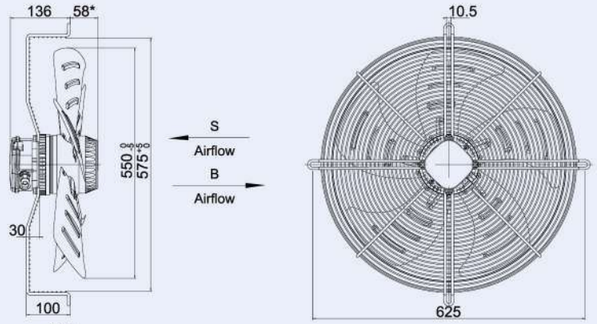




圆筒风机T
Cylinder Fan

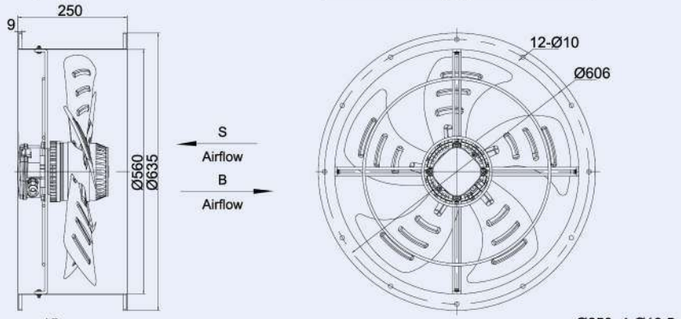




方框风机B0
Square Frame Fan B0

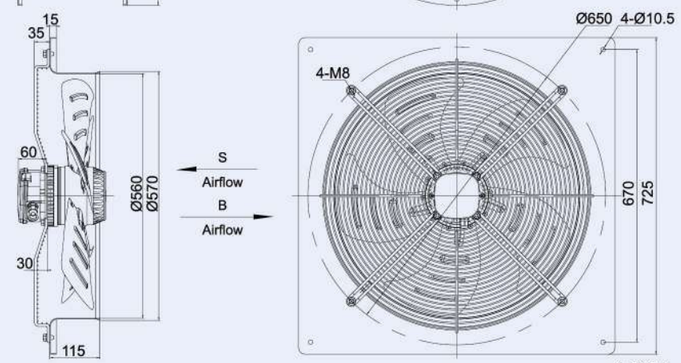



方框风机B1
Square Frame Fan B1

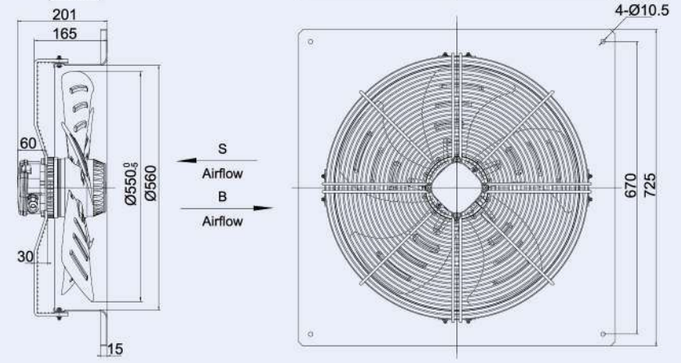





工作方式：S1
绝缘等级：B、F
防护等级：IP44、IP54
环境温度：-30℃~60℃
认证：CCC、CE、UL
能效指标：符合ErP2015

Mode of operation：S1
Insulation class：B、F
Type of protection: IP44、IP54
Ambient temperature：-30℃~60℃
Certificates：CCC、CE、UL
Target energy efficiency：ErP2015

风量曲线

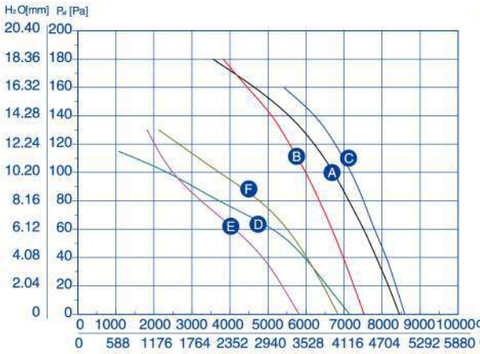

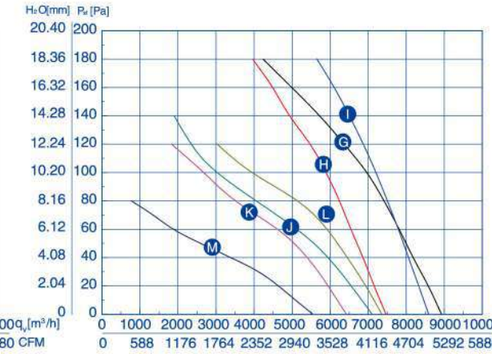

技术参数


型号 TYPE	额定电压 VOLTAGE V	频率 FREQUENCY Hz	额定电流 CURRENT A	输入功率 INPUT W	额定转速 SPEED r/min	电容 CAPACITANCE μF	噪音 NOISE dBA	叶片数 BLADE	净重 NET WEIGHT kg	曲线 CURVE NO.	备注 NOTE.
YWF4E-550S-137/50	220	50	2.55	550	1300	12	72	5	11.0	A	
	220	50	1.75	385	1380	12	71	5	11.0	B	
		60	2.80	600	1600		73			C	
YWF6E-550S-137/50	220	50	1.45	310	900	10	68	5	11.0	D	
	220	50	1.20	250	930	10	68	5	11.0	E	
		60	1.50	330	1050		69			F	
YWF4D-550S-137/50	380	50	1.20	600	1300	/	72	5	11.0	G	
	380	50	0.92	350	1400	/	72	5	11.0	H	
		60	0.99	515	1600		74			I	
YWF6D-550S-137/50	380	50	0.90	330	900	/	68	5	11.0	J	
	380	50	0.78	230	920	/	67	5	11.0	K	
		60	0.78	330	1050		69			L	
YWF8D-550S-137/42	380	50	0.60	180	700	/	55	5	10.0	M	*50

ООО "АРКАИМ" +7 (812) 930-85-45 HTTPS://VENTILATOR-PRO.RU ADMIN@VENTILATOR-PRO.RU

AC 外转子轴流风机 Axial Fans Φ550




网罩风机G
Grid Fan

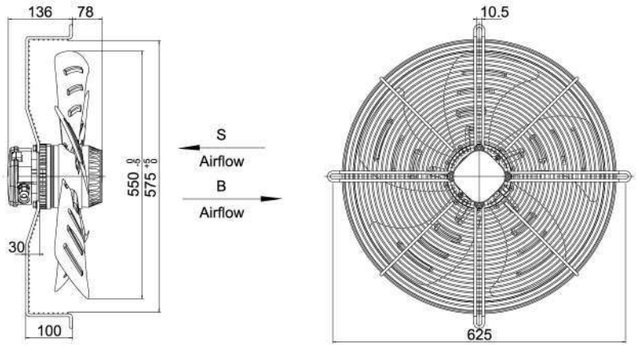

工作方式：S1	Mode of operation：S1
绝缘等级：B、F	Insulation class：B、F
防护等级：IP44、IP54	Type of protection: IP44、IP54
环境温度：-30℃~60℃	Ambient temperature：-30℃~60℃
认证：CCC、CE	Certificates：CCC、CE

风量曲线

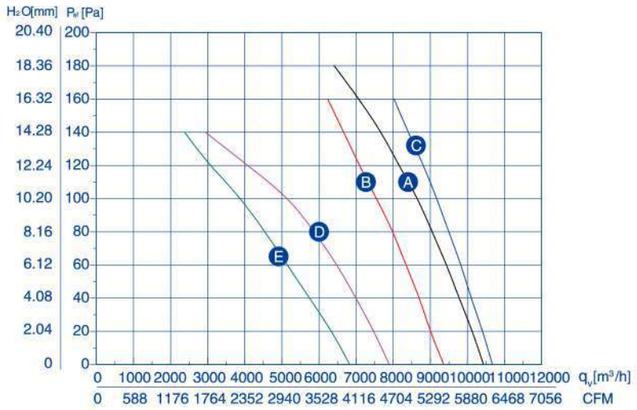


技术参数

型号 TYPE	额定电压 VOLTAGE V	频率 FREQUENCY Hz	额定电流 CURRENT A	输入功率 INPUT W	额定转速 SPEED r/min	电容 CAPACITANCE μF	噪音 NOISE dBA	叶片数 BLADE	净重 NET WEIGHT kg	曲线 CURVE NO.	备注 NOTE.
YWF4D-550S-137/70	380	50	1.75	750	1420	/	73	5	12.0	A	
	380	50	1.65	600	1430	/	72	5	12.0	B	
		60	1.65	850	1620		74			C	
YWF6D-550S-137/70	380	50	1.30	330	940	/	69	5	12.0	D	
		60	1.15	430	1100		70			E	

AC 外转子轴流风机 Axial Fans Φ600




网罩风机G
Grid Fan

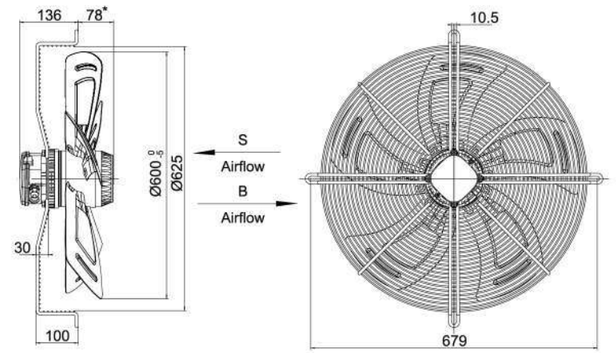

工作方式：S1	Mode of operation：S1
绝缘等级：B、F	Insulation class：B、F
防护等级：IP44、IP54	Type of protection: IP44、IP54
环境温度：-30℃~60℃	Ambient temperature：-30℃~60℃
认证：CCC、CE、UL	Certificates：CCC、CE、UL
能效指标：符合ErP2015	Target energy efficiency：ErP2015

风量曲线

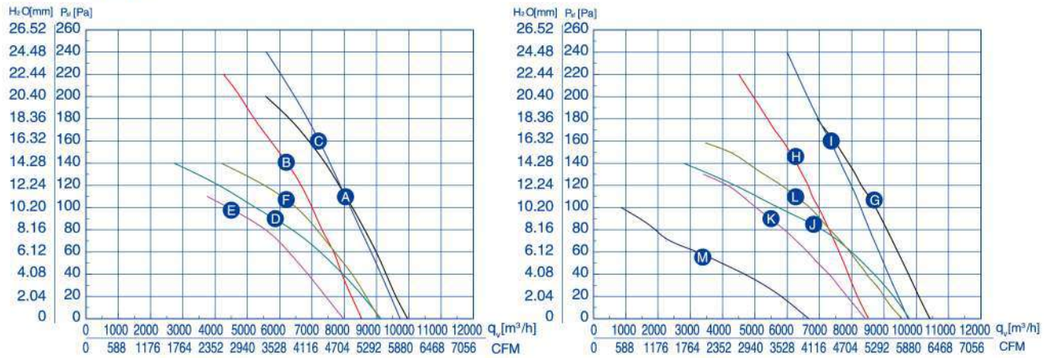

技术参数


型号 TYPE	额定电压 VOLTAGE V	频率 FREQUENCY Hz	额定电流 CURRENT A	输入功率 INPUT W	额定转速 SPEED r/min	电容 CAPACITANCE μF	噪音 NOISE dBA	叶片数 BLADE	净重 NET WEIGHT kg	曲线 CURVE NO.	备注 NOTE.
YWF4E-600S-137/70	220	50	3.20	700	1360	16	74	5	14.0	A	
	220	50	2.90	605	1400	16	73	5	14.0	B	
		60	4.20	900	1620		75			C	
YWF6E-600S-137/70	220	50	2.45	480	900	12	70	5	14.0	D	
	220	50	2.30	450	910	12	70	5	14.0	E	
		60	2.80	600	1100		71			F	
YWF4D-600S-137/70	380	50	1.57	780	1360	/	74	5	14.0	G	
	380	50	1.20	530	1380	/	73	5	14.0	H	
		60	1.45	800	1580		75			I	
YWF6D-600S-137/70	380	50	1.45	500	920	/	70	5	14.0	J	
	380	50	1.35	350	950	/	70	5	14.0	K	
		60	1.20	500	1100		71			L	
YWF8D-600S-137/50	380	50	0.65	210	680	/	56	5	13.5	M	*58

ООО "АРКАИМ" +7 (812) 930-85-45 HTTPS://VENTILATOR-PRO.RU ADMIN@VENTILATOR-PRO.RU

AC 外转子轴流风机 Axial Fans Φ630



网罩风机G
Grid Fan

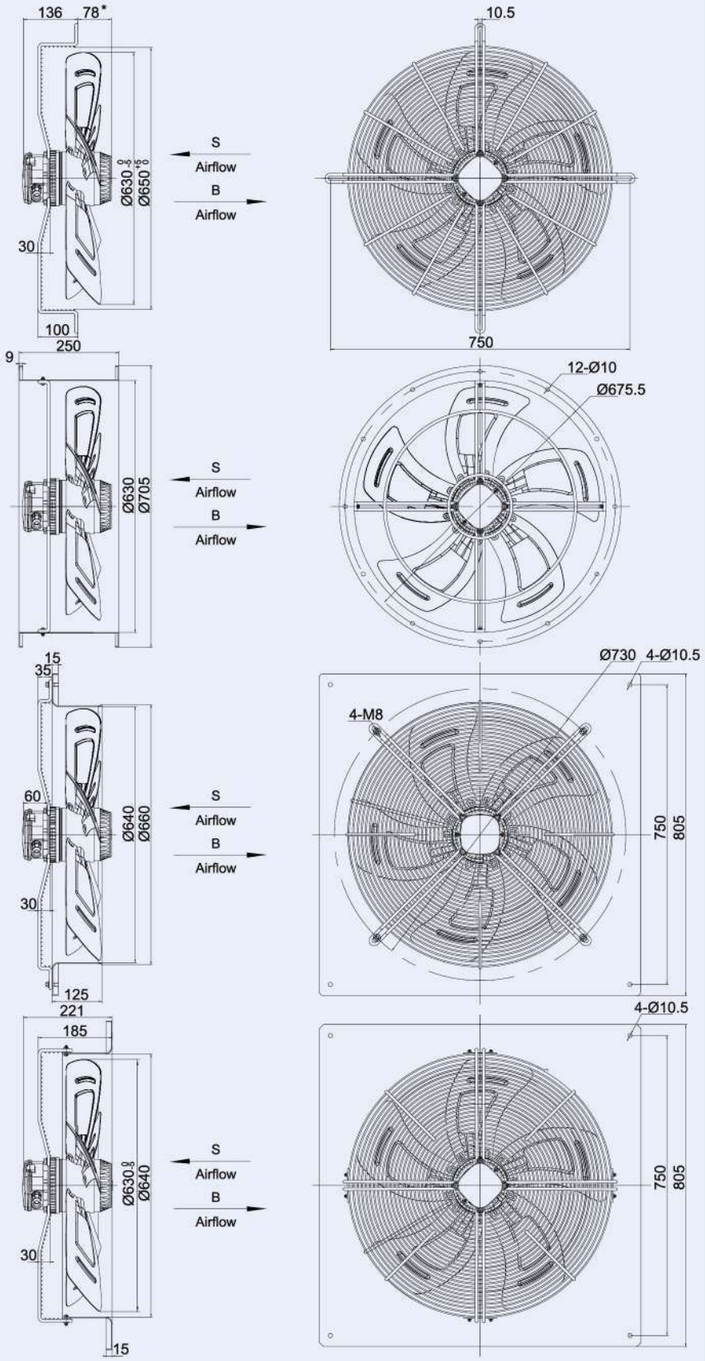



圆筒风机T
Cylinder Fan



方框风机B0
Square Frame Fan B0




方框风机B1
Square Frame Fan B1




工作方式：S1
绝缘等级：B、F
防护等级：IP44、IP54
环境温度：-30℃~60℃
认证：CCC、CE、UL
能效指标：符合ErP2015

Mode of operation：S1
Insulation class：B、F
Type of protection: IP44、IP54
Ambient temperature：-30℃~60℃
Certificates：CCC、CE、UL
Target energy efficiency：ErP2015

风量曲线

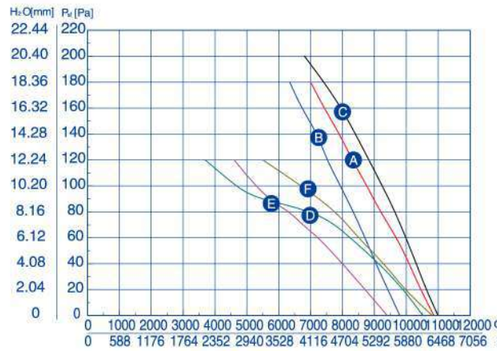

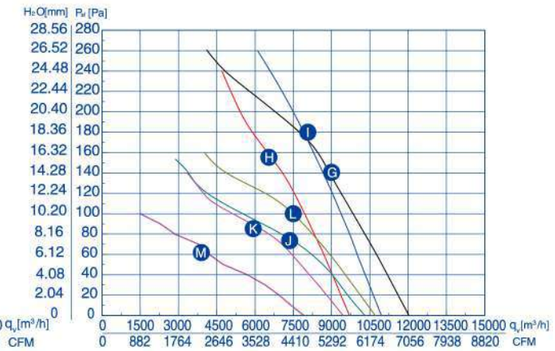

技术参数


型号 TYPE	额定电压 VOLTAGE V	频率 FREQUENCY Hz	额定电流 CURRENT A	输入功率 INPUT W	额定转速 SPEED r/min	电容 CAPACITANCE μF	噪音 NOISE dBA	叶片数 BLADE	净重 NET WEIGHT kg	曲线 CURVE NO.	备注 NOTE.
YWF4E-630S-137/70	220	50	3.50	750	1360	16	75	5	15.0	A	
	220	50	3.20	700	1380	20	75	5	15.0	B	
		60	4.40	1050	1530		77			C	
YWF6E-630S-137/70	220	50	2.70	550	900	12	71	5	15.0	D	
	220	50	2.40	480	920	12	71	5	15.0	E	
		60	2.60	570	1100		72			F	
YWF4D-630S-137/70	380	50	1.60	800	1320	/	75	5	15.0	G	
	380	50	1.62	550	1380	/	75	5	15.0	H	
		60	1.53	865	1585		77			I	
YWF6D-630S-137/70	380	50	1.45	550	900	/	71	5	15.0	J	
	380	50	1.35	400	920	/	71	5	15.0	K	
		60	1.20	560	1100		72			L	
YWF8D-630S-137/50	380	50	0.60	220	670	/	58	5	14.5	M	*58

ООО "АРКАИМ" +7 (812) 930-85-45 HTTPS://VENTILATOR-PRO.RU ADMIN@VENTILATOR-PRO.RU

AC 外转子轴流风机 Axial Fans Φ630




网罩风机G
Grid Fan

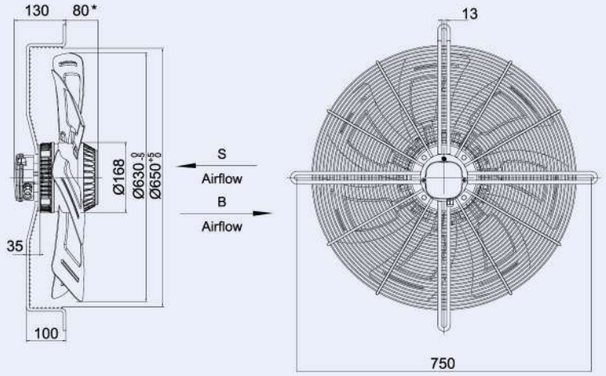




方框风机B0
Square Frame Fan B0

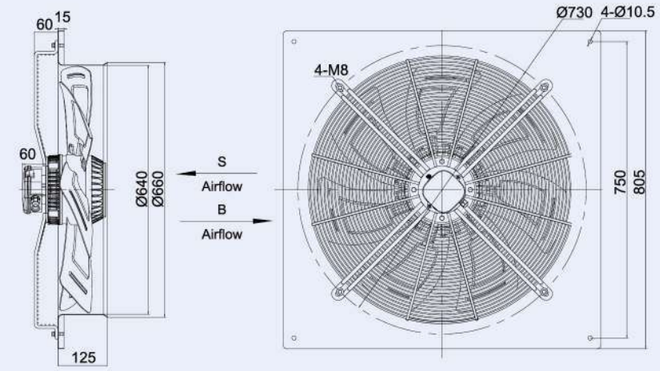



方框风机B1
Square Frame Fan B1

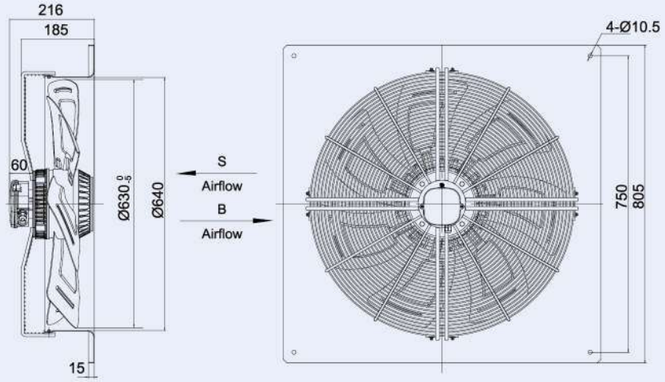





工作方式：S1
绝缘等级：F
防护等级：IP44、IP54
环境温度：-30℃~60℃
认证：CCC、CE
能效指标：符合ErP2015

Mode of operation：S1
Insulation class：F
Type of protection: IP44、IP54
Ambient temperature：-30℃~60℃
Certificates：CCC、CE
Target energy efficiency：ErP2015

风量曲线

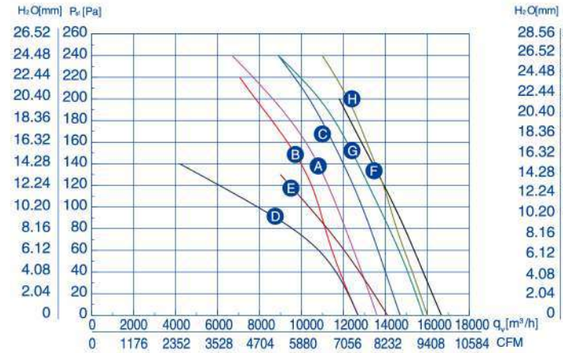

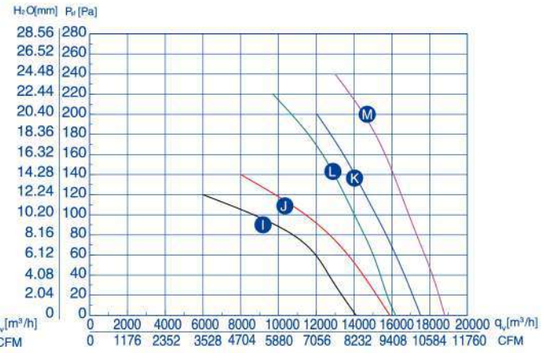

技术参数


型号 TYPE	额定电压 VOLTAGE V	频率 FREQUENCY Hz	额定电流 CURRENT A	输入功率 INPUT W	额定转速 SPEED r/min	电容 CAPACITANCE μF	噪音 NOISE dBA	叶片数 BLADE	净重 NET WEIGHT kg	曲线 CURVE NO.	备注 NOTE.
YWF4D-630S-168/50	380	50	2.40	1350	1380	/	78	7	22.0	A	
	380	50	2.10	980	1400	/	77	7	22.0	B	
		60	2.80	1500	1590		79			C	
YWF6D-630S-168/50	380	50	1.65	720	920	/	71	7	22.0	D	
		60	1.95	1020	1020		73			E	
YWF4D-630S-168/65	380	50	2.90	1450	1390	/	79	7	23.5	F	*95
	380	50	2.60	1120	1410	/	78	7	23.5	G	*95
		60	3.30	1710	1620		81			H	*95
YWF6D-630S-168/65	380	50	2.15	900	930	/	72	7	23.5	I	*95
		60	2.54	1300	1030	/	74			J	*95
YWF4D-630S-168/80	380	50	4.20	1900	1400	/	80	7	25.0	K	*110
	380	50	3.18	1450	1420	/	79	7	25.0	L	*110
		60	4.16	2180	1630	/	82			M	*110


ООО "АРКАИМ" +7 (812) 930-85-45 HTTPS://VENTILATOR-PRO.RU ADMIN@VENTILATOR-PRO.RU

AC 外转子轴流风机 Axial Fans Φ710




网罩风机G
Grid Fan

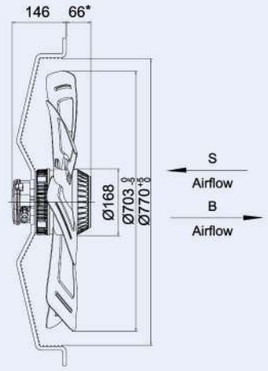


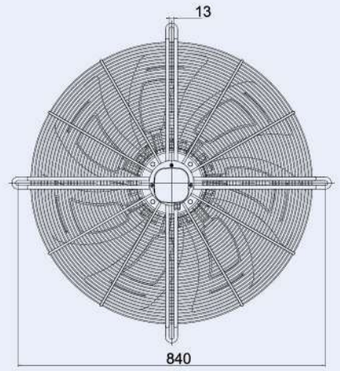




方框风机B0
Square Frame Fan B0

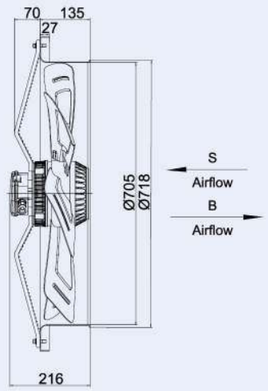


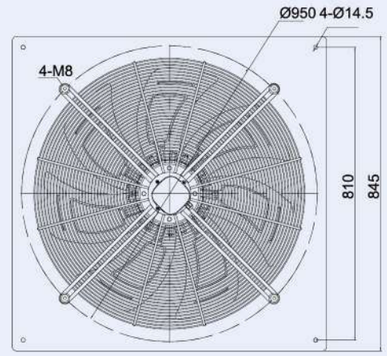



方框风机B1
Square Frame Fan B1

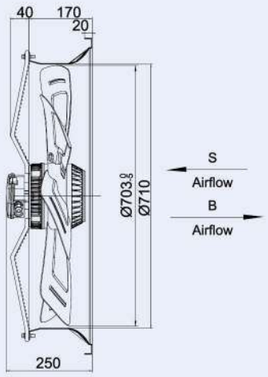


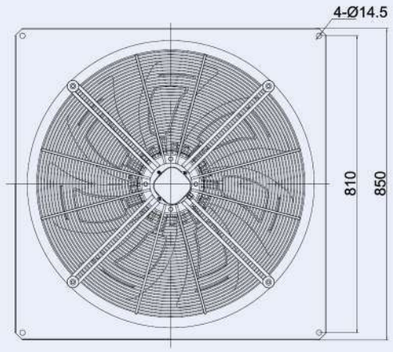




工作方式：S1
绝缘等级：F
防护等级：IP44、IP54
环境温度：-30℃~60℃
认证：CCC、CE
能效指标：符合ErP2015
Mode of operation：S1
Insulation class：F
Type of protection: IP44、IP54
Ambient temperature：-30℃~60℃
Certificates：CCC、CE
Target energy efficiency：ErP2015

风量曲线

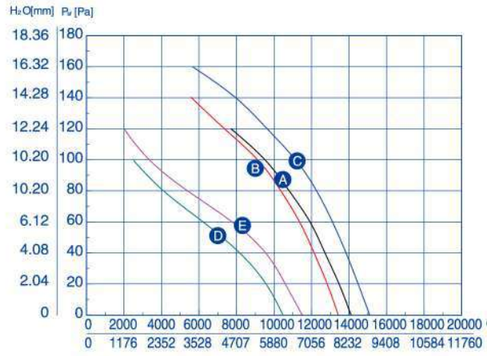

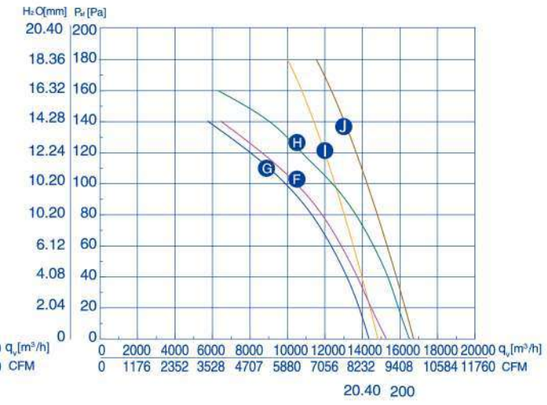

技术参数


型号 TYPE	额定电压 VOLTAGE V	频率 FREQUENCY Hz	额定电流 CURRENT A	输入功率 INPUT W	额定转速 SPEED r/min	电容 CAPACITANCE μF	噪音 NOISE dBA	叶片数 BLADE	净重 NET WEIGHT kg	曲线 CURVE NO.	备注 NOTE.
YWF6D-710S-168/50	380	50	1.85	830	900	/	72	7	25.0	A	
	380	50	1.70	720	920	/	72	7	25.0	B	
		60	1.95	1050	1060		75			C	
YWF8D-710S-168/50	380	50	1.00	460	650	/	64	7	25.0	D	
		60	1.18	630	720		67			E	
YWF6D-710S-168/65	380	50	2.08	950	910	/	73	7	26.5	F	*81
	380	50	2.05	850	930	/	73	7	26.5	G	*81
		60	2.55	1280	1080		76			H	*81
YWF4D-710S-168/50	380	50	2.50	1450	1380	/	80	7	25.0	I	
YWF4D-710S-168/65	380	50	3.08	1750	1380	/	81	7	26.5	J	*81

ООО "АРКАИМ" +7 (812) 930-85-45 HTTPS://VENTILATOR-PRO.RU ADMIN@VENTILATOR-PRO.RU

AC 外转子轴流风机 Axial Fans Φ710




网罩风机G
Grid Fan

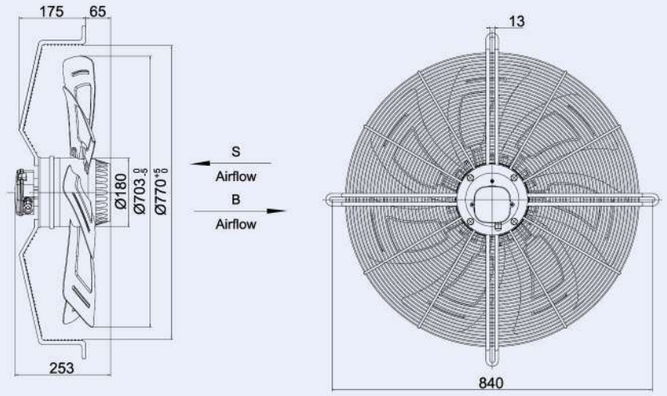




方框风机B0
Square Frame Fan B0

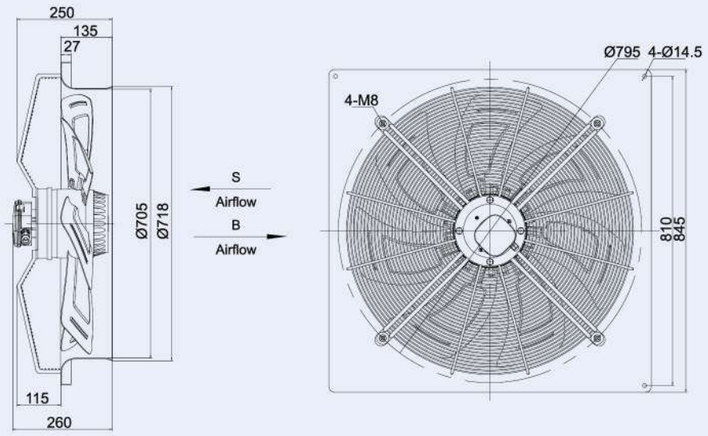



方框风机B1
Square Frame Fan B1

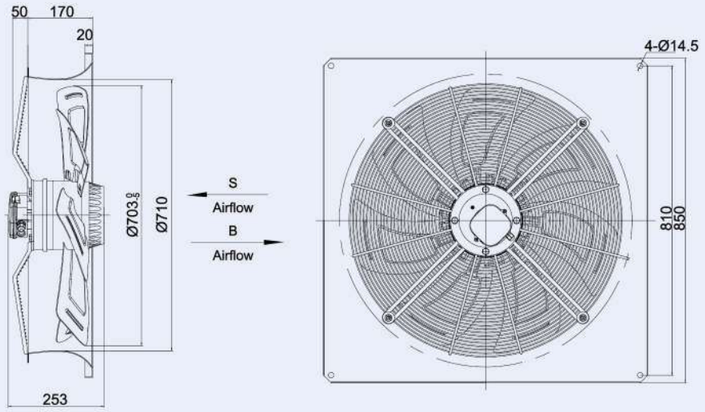




工作方式：S1
绝缘等级：F
防护等级：IP44、IP54
环境温度：-30℃~60℃
认证：CCC、CE
能效指标：符合ErP2015

Mode of operation：S1
Insulation class：F
Type of protection: IP44、IP54
Ambient temperature：-30℃~60℃
Certificates：CCC、CE
Target energy efficiency：ErP2015

风量曲线

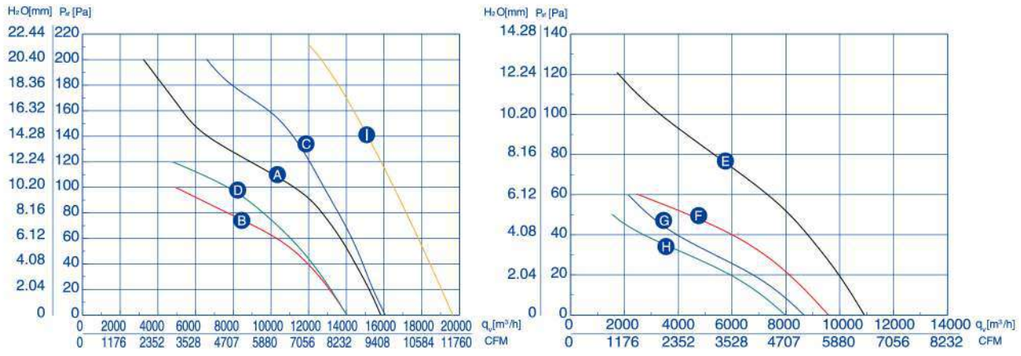

技术参数


型号 TYPE	额定电压 VOLTAGE V	频率 FREQUENCY Hz	额定电流 CURRENT A	输入功率 INPUT W	额定转速 SPEED r/min	电容 CAPACITANCE μF	噪音 NOISE dBA	叶片数 BLADE	净重 NET WEIGHT kg	曲线 CURVE NO.	备注 NOTE.
YWF6D-710S-180/75	380	50	△ 1.90	900	900	/	73	7	25.0	A	
			Y 1.15	650	730		72			B	
	380	60	△ 2.43	1250	1100	/	78	7	25.0	C	
			Y 1.77	970	900		69			D	
YWF8D-710S-180/75	380	50	△ 0.90	370	690	/	68	7	25.0	E	
			Y 0.53	280	580		63			F	
YWF12D-710S-180/75	380	50	△ 0.80	10	470	/	60	7	25.0	G	
			Y 0.47	170	420		58			H	
YWF4D-710S-180/75	380	50	3.50	1900	1380	/	84	7	25.0	I	

ООО "АРКАИМ" +7 (812) 930-85-45 HTTPS://VENTILATOR-PRO.RU ADMIN@VENTILATOR-PRO.RU

AC 外转子轴流风机 Axial Fans Φ800




网罩风机G
Grid Fan

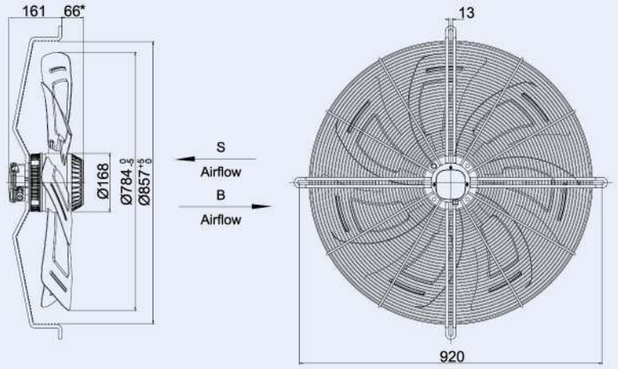




方框风机B0
Square Frame Fan B0

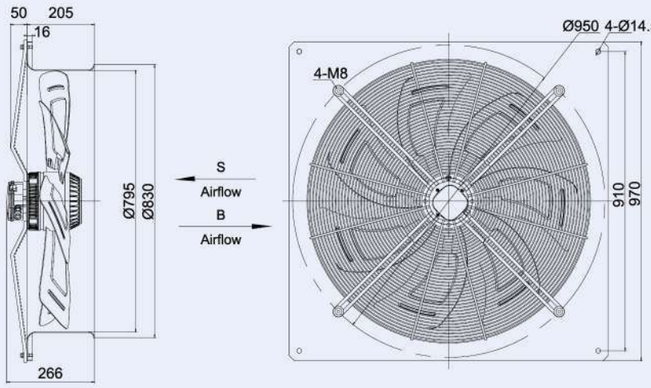




方框风机B1
Square Frame Fan B1

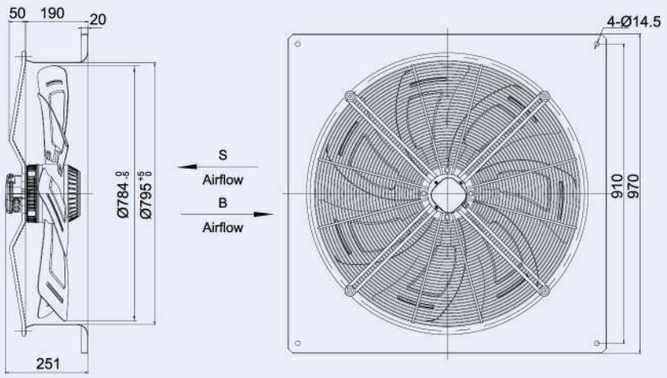




- 工作方式：S1
- 绝缘等级：F
- 防护等级：IP44、IP54
- 环境温度：-30℃~60℃
- 认证：CCC、CE
- 能效指标：符合ErP2015
- Mode of operation：S1
- Insulation class： F
- Type of protection: IP44、IP54
- Ambient temperature：-30℃~60℃
- Certificates：CCC、CE
- Target energy efficiency：ErP2015

风量曲线

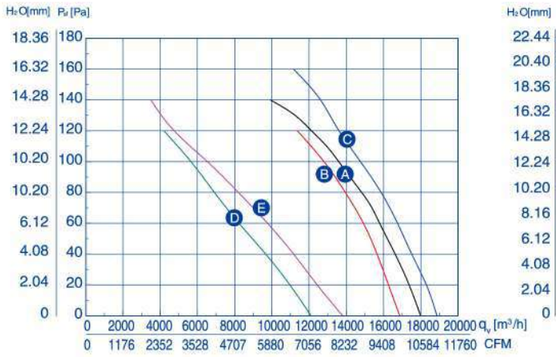

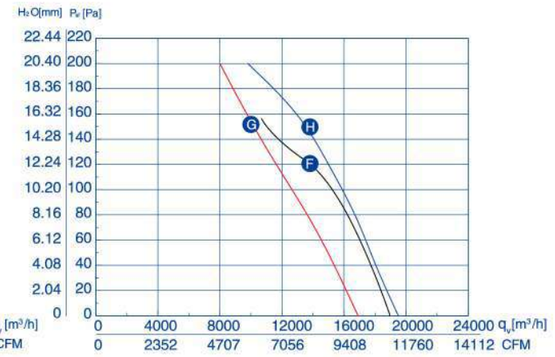

技术参数


型号 TYPE	额定电压 VOLTAGE V	频率 FREQUENCY Hz	额定电流 CURRENT A	输入功率 INPUT W	额定转速 SPEED r/min	电容 CAPACITANCE μF	噪音 NOISE dBA	叶片数 BLADE	净重 NET WEIGHT kg	曲线 CURVE NO.	备注 NOTE.
YWF6D-800S-168/65	380	50	2.40	1200	900	/	74	7	28.0	A	
	380	50	2.35	1100	910	/	74	7	28.0	B	
		60	2.70	1500	1030		78			C	
YWF8D-800S-168/65	380	50	1.41	650	650	/	69	7	28.0	D	
		60	1.62	850	720		70			E	
YWF6D-800S-168/80	380	50	2.65	1350	900	/	75	7	30.0	F	*81
	380	50	2.50	1250	920	/	75	7	30.0	G	*81
		60	3.20	1750	1020		80			H	*81

ООО "АРКАИМ" +7 (812) 930-85-45 HTTPS://VENTILATOR-PRO.RU ADMIN@VENTILATOR-PRO.RU

AC 外转子轴流风机 Axial Fans Φ800




网罩风机G
Grid Fan

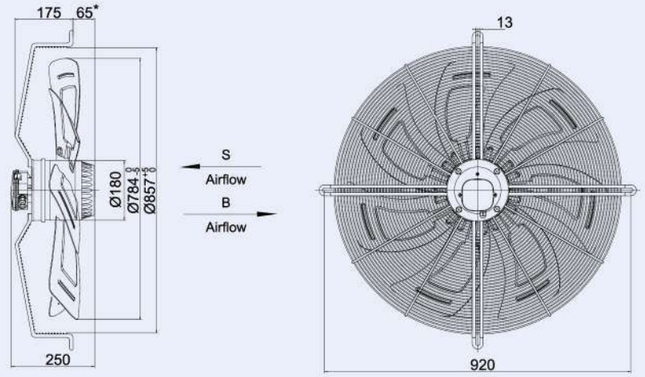




方框风机B0
Square Frame Fan B0

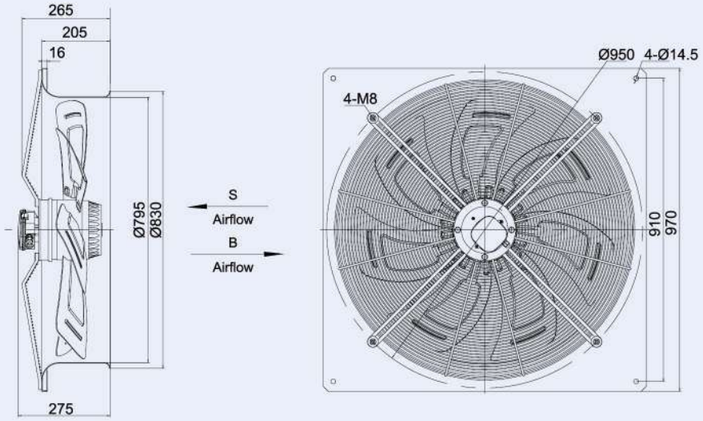



方框风机B1
Square Frame Fan B1

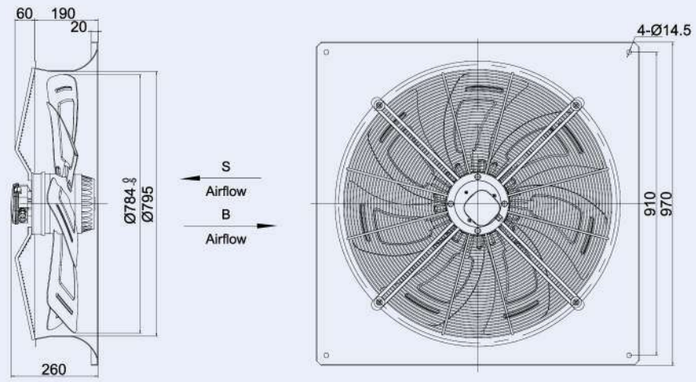





工作方式：S1
绝缘等级：F
防护等级：IP44、IP54
环境温度：-30℃~60℃
认证：CCC、CE
能效指标：符合ErP2015

Mode of operation：S1
Insulation class：F
Type of protection: IP44、IP54
Ambient temperature：-30℃~60℃
Certificates：CCC、CE
Target energy efficiency：ErP2015

风量曲线

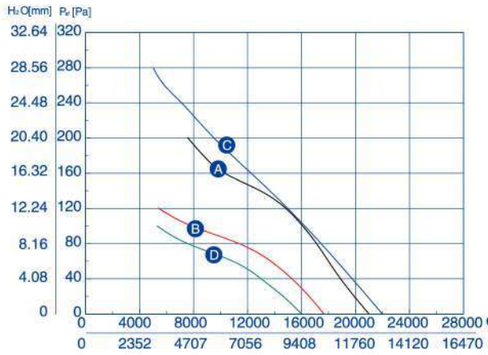

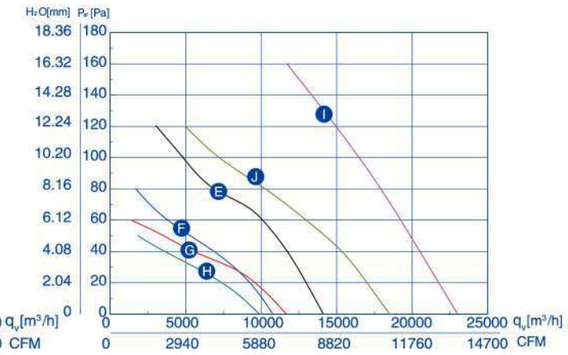

技术参数


型号 TYPE	额定电压 VOLTAGE V	频率 FREQUENCY Hz	额定电流 CURRENT A	输入功率 INPUT W	额定转速 SPEED r/min	电容 CAPACITANCE μF	噪音 NOISE dBA	叶片数 BLADE	净重 NET WEIGHT kg	曲线 CURVE NO.	备注 NOTE.
YWF6D-800S-180/75	380	50	△ 2.85	1200	920	/	75	7	35.0	A	
			Y 1.65	930	770		74			B	
	380	60	△ 2.67	1420	1100	/	79	7	35.0	C	
			Y 2.00	1080	855		78			D	
YWF8D-800S-180/75	380	50	△ 1.07	495	670	/	70	7	35.0	E	
			Y 0.65	350	525		63			F	
YWF12D-800S-180/75	380	50	△ 1.35	350	470	/	62	7	35.0	G	
			Y 0.50	210	410		60			H	
YWF6D-800S-180/100	380	50	△ 3.80	1860	900	/	77	7	40.0	I	*90
			Y 2.30	1250	720		75			J	*90

ООО "АРКАИМ" +7 (812) 930-85-45 HTTPS://VENTILATOR-PRO.RU ADMIN@VENTILATOR-PRO.RU

AC 铝风叶外转子轴流风机 Axial Fans Φ500-AL Fans




网罩风机G Grid Fan

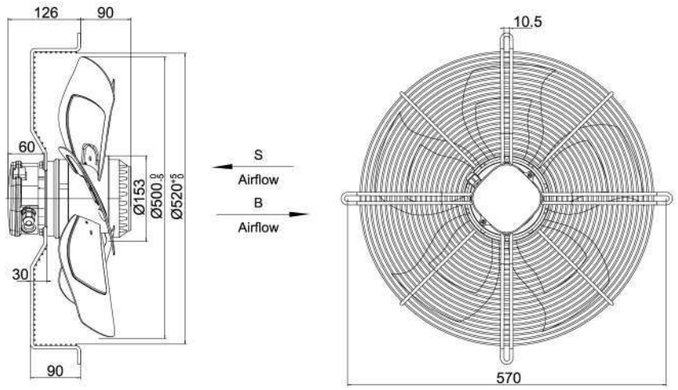

工作方式：S1	Mode of operation：S1
绝缘等级：F	Insulation class：F
防护等级：IP54	Type of protection: IP54
环境温度：-30℃~60℃	Ambient temperature：-30℃~60℃
认证：CCC、CE	Certificates：CCC、CE


风量曲线

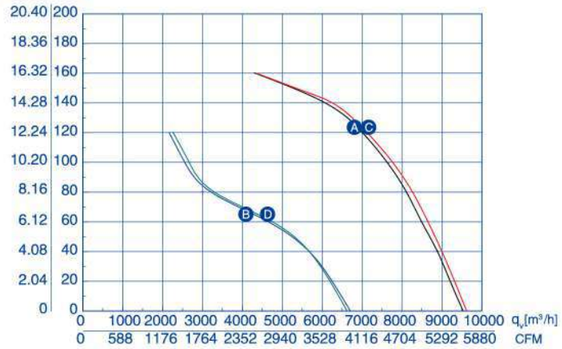


技术参数

型号 TYPE	额定电压 VOLTAGE V	频率 FREQUENCY Hz	额定电流 CURRENT A	输入功率 INPUT W	额定转速 SPEED r/min	电容 CAPACITANCE μF	噪音 NOISE dBA	叶片数 BLADE	净重 NET WEIGHT kg	曲线 CURVE NO.	备注 NOTE.
YWF4E500S-145/65-G	220	50	4.15	900	1325	16	72	5	16.0	A	
YWF6E500S-145/65-G	220	50	1.90	320	880	10	68	5	16.0	B	
YWF4D500S-145/65-G	380	50	1.50	800	1320	/	72	5	16.0	C	
YWF6D500S-145/65-G	380	50	1.00	300	900	/	68	5	16.0	D	

AC 铝风叶外转子轴流风机 Axial Fans Φ560-AL Fans




网罩风机G Grid Fan

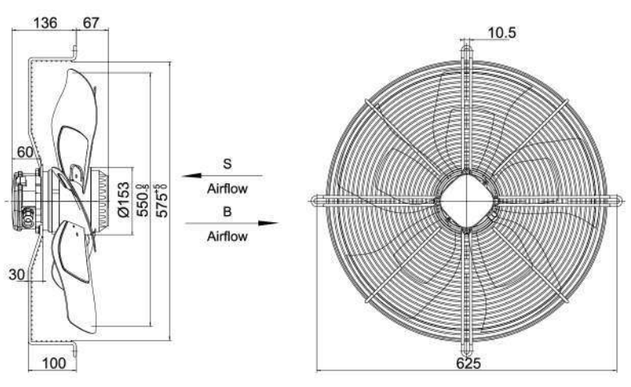

工作方式：S1	Mode of operation：S1
绝缘等级：F	Insulation class：F
防护等级：IP54	Type of protection: IP54
环境温度：-30℃~60℃	Ambient temperature：-30℃~60℃
认证：CCC、CE	Certificates：CCC、CE

风量曲线

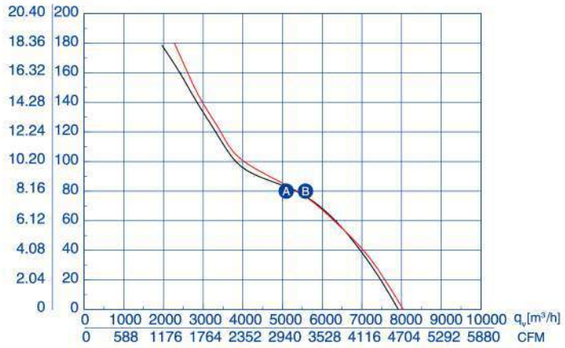

技术参数


型号 TYPE	额定电压 VOLTAGE V	频率 FREQUENCY Hz	额定电流 CURRENT A	输入功率 INPUT W	额定转速 SPEED r/min	电容 CAPACITANCE μF	噪音 NOISE dBA	叶片数 BLADE	净重 NET WEIGHT kg	曲线 CURVE NO.	备注 NOTE.
YWF6E560S-145/65-G	220	50	2.30	500	900	16	69	5	17.0	A	
YWF6D560S-145/65-G	380	50	1.30	380	900	/	69	5	17.0	B	


ООО "АРКАИМ" +7 (812) 930-85-45 HTTPS://VENTILATOR-PRO.RU ADMIN@VENTILATOR-PRO.RU

AC 铝风叶外转子轴流风机 Axial Fans Φ630-AL Fans



网罩风机G Grid Fan

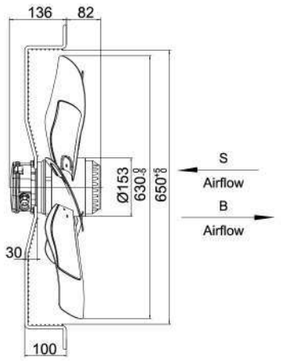

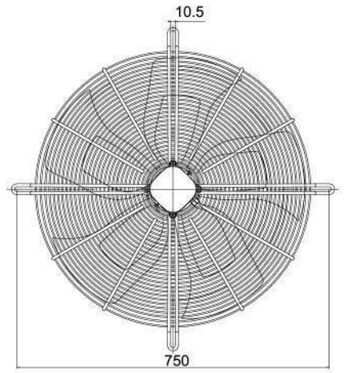

工作方式：S1	Mode of operation：S1
绝缘等级：F	Insulation class： F
防护等级：IP54	Type of protection: IP54
环境温度：-30℃~60℃	Ambient temperature：-30℃~60℃
认证：CCC、CE	Certificates：CCC、CE

风量曲线


技术参数

型号 TYPE	额定电压 VOLTAGE V	频率 FREQUENCY Hz	额定电流 CURRENT A	输入功率 INPUT W	额定转速 SPEED r/min	电容 CAPACITANCE μF	噪音 NOISE dBA	叶片数 BLADE	净重 NET WEIGHT kg	曲线 CURVE NO.	备注 NOTE.
YWF6E630S-145/80-G	220	50	2.98	617	900	16	71	5	18.0	Ⓐ	
YWF6D630S-145/80-G	380	50	1.50	580	900	/	71	5	18.0	Ⓑ	

AC 铝风叶外转子轴流风机 Axial Fans Φ710-AL Fans



方框风机B1
Square Frame Fan B1

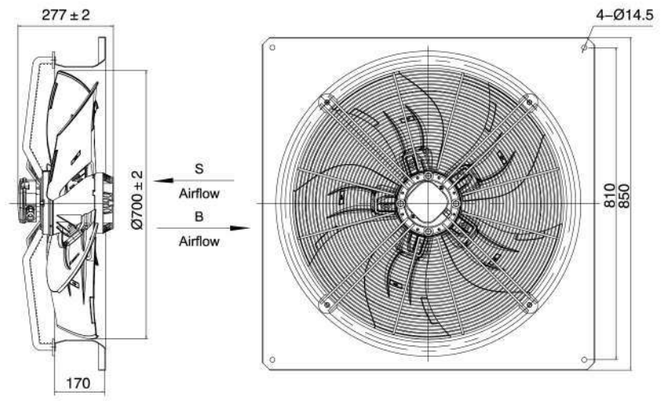

工作方式：S1	Mode of operation：S1
绝缘等级：F	Insulation class：F
防护等级：IP54	Type of protection: IP54
环境温度：-30℃~60℃	Ambient temperature：-30℃~60℃
认证：CCC、CE	Certificates：CCC、CE


风量曲线

技术参数

型号 TYPE	额定电压 VOLTAGE V	频率 FREQUENCY Hz	额定电流 CURRENT A	输入功率 INPUT W	额定转速 SPEED r/min	电容 CAPACITANCE μF	噪音 NOISE dBA	叶片数 BLADE	净重 NET WEIGHT kg	曲线 CURVE NO.	备注 NOTE.
YWF4D-710S-180/105A-B1	380	50	△ 4.40	2260	1380	/	79	5	40.0	Ⓐ	
YWF6D-710S-180/105A-B1	380	50	△ 2.50	1020	950	/	72	5	40.0	Ⓑ	
		50	Y 1.40	820	850		71			Ⓒ	

ООО "АРКАИМ" +7 (812) 930-85-45 HTTPS://VENTILATOR-PRO.RU ADMIN@VENTILATOR-PRO.RU


AC 铝风叶外转子轴流风机 Axial Fans Φ800-AL Fans

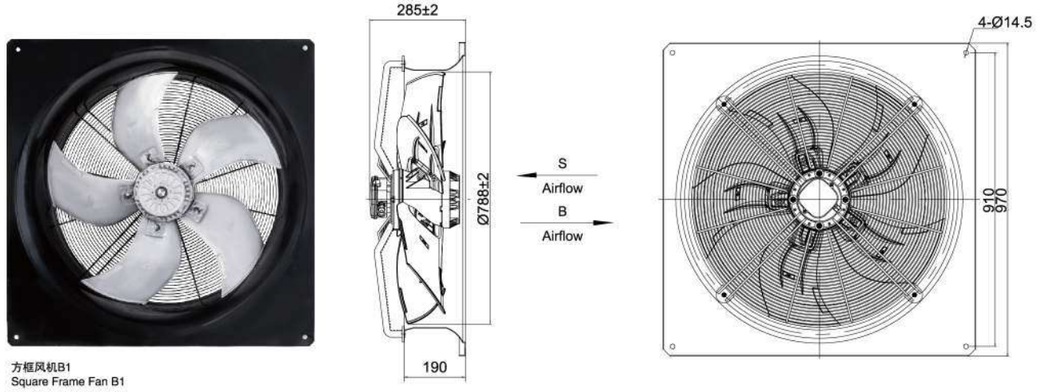

方框风机B1
Square Frame Fan B1

工作方式：S1	Mode of operation：S1
绝缘等级：F	Insulation class：F
防护等级：IP54	Type of protection: IP54
环境温度：-30℃~60℃	Ambient temperature：-30℃~60℃
认证：CCC、CE	Certificates：CCC、CE


风量曲线

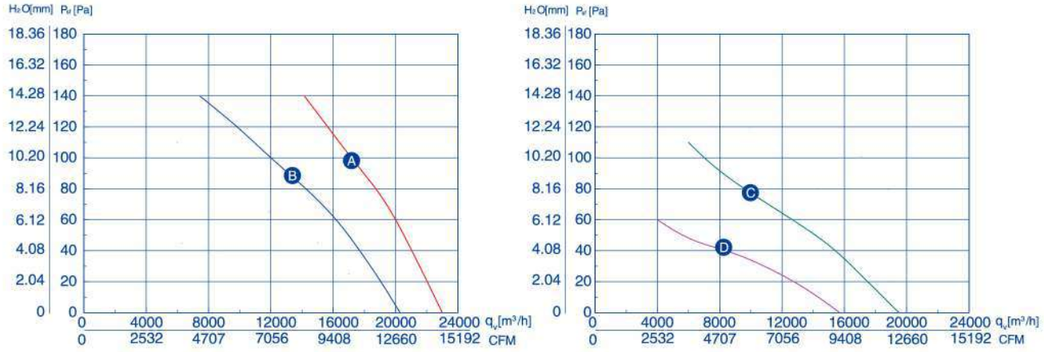

技术参数

型号 TYPE	额定电压 VOLTAGE V	频率 FREQUENCY Hz	额定电流 CURRENT A	输入功率 INPUT W	额定转速 SPEED r/min	电容 CAPACITANCE μF	噪音 NOISE dBA	叶片数 BLADE	净重 NET WEIGHT kg	曲线 CURVE NO.	备注 NOTE.
YWF6D-800S-180/105A-B1	380	50	△3.45	1900	890	/	74	5	45.0	A	
			Y 2.20	1300	700		73			B	
YWF8D-800S-180/105A-B1	380	50	△ 2.20	850	670	/	70	5	45.0	C	
			Y 1.07	535	450		68			D	


AC 铝风叶外转子轴流风机 Axial Fans Φ910-AL Fans

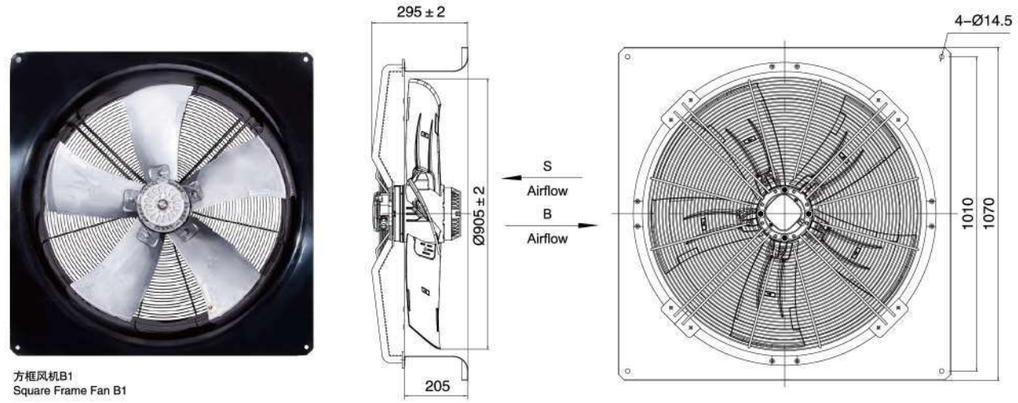

方框风机B1
Square Frame Fan B1

工作方式：S1	Mode of operation：S1
绝缘等级：F	Insulation class：F
防护等级：IP54	Type of protection: IP54
环境温度：-30℃~60℃	Ambient temperature：-30℃~60℃
认证：CCC、CE	Certificates：CCC、CE

风量曲线

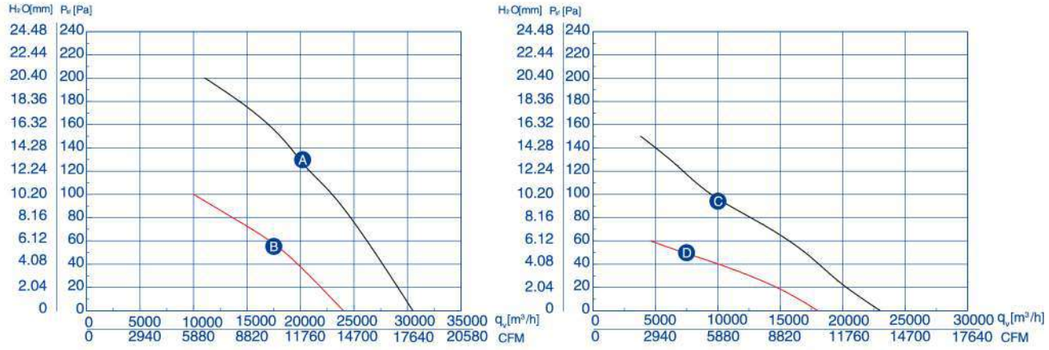

技术参数


型号 TYPE	额定电压 VOLTAGE V	频率 FREQUENCY Hz	额定电流 CURRENT A	输入功率 INPUT W	额定转速 SPEED r/min	电容 CAPACITANCE μF	噪音 NOISE dBA	叶片数 BLADE	净重 NET WEIGHT kg	曲线 CURVE NO.	备注 NOTE.
YWF6D-910S-180/120A-B1	380	50	△ 5.37	2620	885	/	75	5	50.0	A	
			Y 3.08	1710	670		74			B	
YWF8D-910S-180/120A-B1	380	50	△ 2.93	1270	640	/	71	5	50.0	C	
			Y 1.37	640	460		69			D	

ООО "АРКАИМ" +7 (812) 930-85-45 HTTPS://VENTILATOR-PRO.RU ADMIN@VENTILATOR-PRO.RU

AC Axial Fans
工频风机 Φ200





工频风机 GB Fan

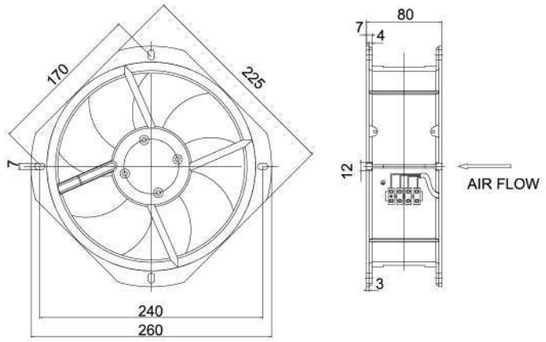

工作方式：S1	Mode of operation：S1
绝缘等级：B、F	Insulation class：B、F
防护等级：IP44、IP54	Type of protection: IP44、IP54
环境温度：-30℃~60℃	Ambient temperature：-30℃~60℃
认证：CCC、CE、UL	Certificates：CCC、CE、UL

■ 风量曲线

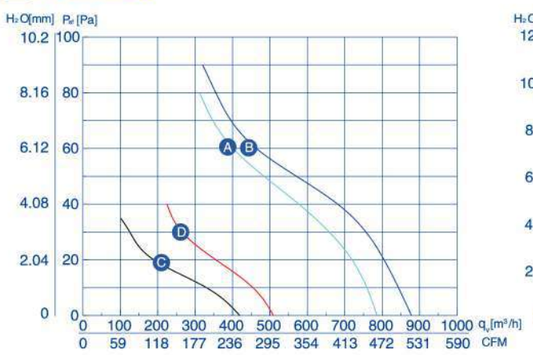

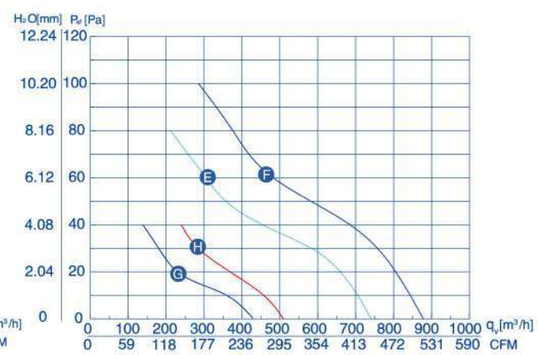


■ 技术参数

型号	额定电压	频率	额定电流	输入功率	额定转速	电容	噪音	叶片数	净重	曲线	备注
TYPE	VOLTAGE V	FREQUENCY Hz	CURRENT A	INPUT W	SPEED r/min	CAPACITANCE μF	NOISE dBA	BLADE	NET WEIGHT kg	CURVE NO.	NOTE.
YWF2E-200S-92/15-GB	220	50	0.25	55	2500	2	52	9	2.5	A	
		60	0.28	65	2700		54			B	
YWF4E-200S-92/15-GB	220	50	0.21	40	1400	1.5	46	9	2.5	C	
		60	0.20	40	1650		48			D	
YWF2D-200S-92/15-GB	380	50	0.11	55	2300	/	52	9	2.5	E	
		60	0.10	60	2300		52			F	
YWF4D-200S-92/15-GB	380	50	0.10	35	1400	/	46	9	2.5	G	
		60	0.10	30	1650		48			H	

AC Axial Fans
工频风机 Φ250





工频风机 GB Fan

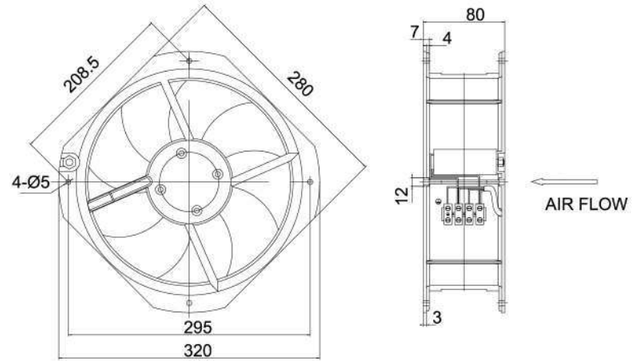

工作方式：S1	Mode of operation：S1
绝缘等级：B、F	Insulation class：B、F
防护等级：IP44、IP54	Type of protection: IP44、IP54
环境温度：-30℃~60℃	Ambient temperature：-30℃~60℃
认证：CCC、CE、UL	Certificates：CCC、CE、UL

■ 风量曲线

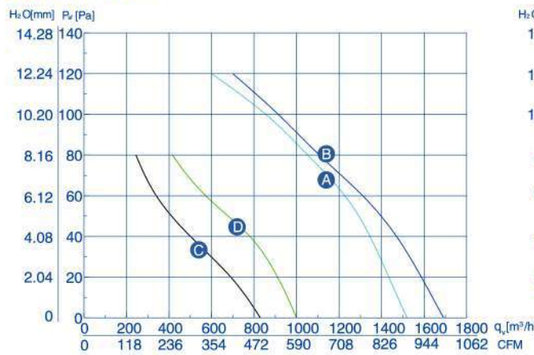

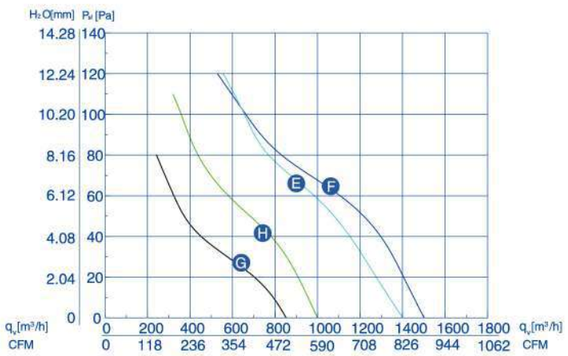

■ 技术参数


型号	额定电压	频率	额定电流	输入功率	额定转速	电容	噪音	叶片数	净重	曲线	备注
TYPE	VOLTAGE V	FREQUENCY Hz	CURRENT A	INPUT W	SPEED r/min	CAPACITANCE μF	NOISE dBA	BLADE	NET WEIGHT kg	CURVE NO.	NOTE.
YWF2E-250S-92/25-GB	220	50	0.42	90	2400	3	60	9	3.0	A	
		60	0.52	110	2400		60			B	
YWF4E-250S-92/25-GB	220	50	0.23	50	1380	2	55	5	3.0	C	
		60	0.25	52	1650		56			D	
YWF2D-250S-92/25-GB	380	50	0.19	95	2400	/	60	9	3.0	E	
		60	0.21	120	2550		61			F	
YWF4D-250S-92/25-GB	380	50	0.18	55	1400	/	55	5	3.0	G	
		60	0.15	52	1650		56			H	

ООО "АРКАИМ" +7 (812) 930-85-45 HTTPS://VENTILATOR-PRO.RU ADMIN@VENTILATOR-PRO.RU

AC 塑料风叶外转子轴流风机 Axial Fans Φ300-500 Plastic Fans




网罩风机G Grid Fan

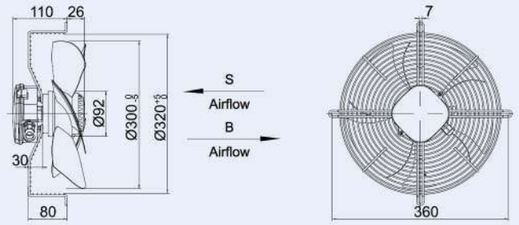




网罩风机G Grid Fan

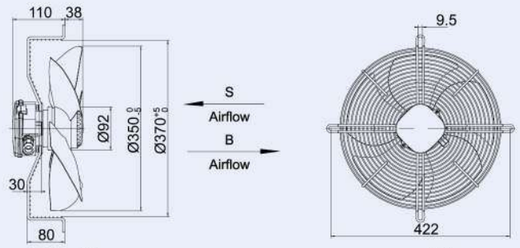




网罩风机G Grid Fan

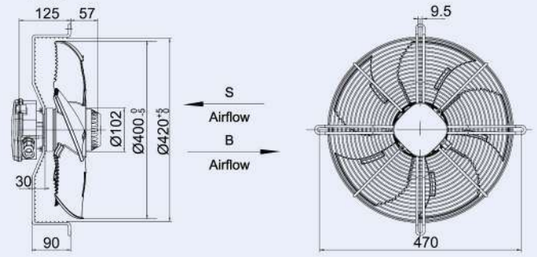




网罩风机G Grid Fan

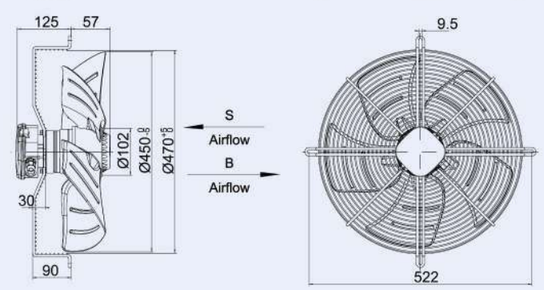





网罩风机G Grid Fan

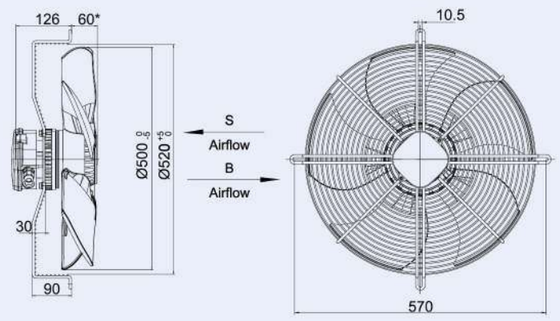

工作方式：S1	Mode of operation：S1
绝缘等级：B、F	Insulation class：B、F
防护等级：IP44、IP54	Type of protection: IP44、IP54
环境温度：-30℃~60℃	Ambient temperature：-30℃~60℃
认证：CCC、CE	Certificates：CCC、CE

风量曲线

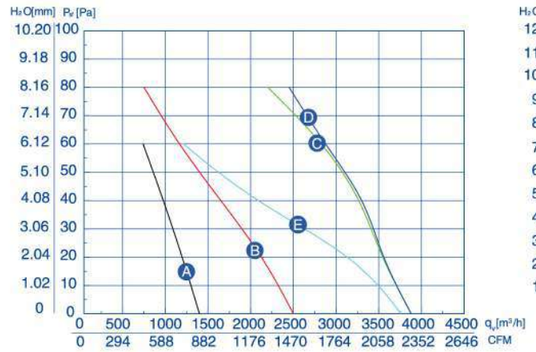

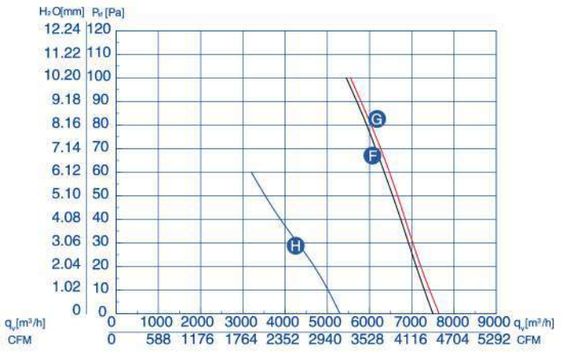



技术参数

型号	额定电压	频率	额定电流	输入功率	额定转速	电容	噪音	叶片数	净重	曲线	备注
TYPE	VOLTAGE V	FREQUENCY Hz	CURRENT A	INPUT W	SPEED r/min	CAPACITANCE μF	NOISE dBA	BLADE	NET WEIGHT kg	CURVE NO.	NOTE.
YWF4E-300S-92/25-G	220	50	0.28	60	1330	2	58	5	2.5	A	
YWF4E-350S-92/35-G	220	50	0.55	120	1150	4	60	5	4.0	B	
YWF4E-400S-102/47-G	220	50	0.82	180	1380	6	62	5	5.5	C	
YWF4D-400S-102/47-G	380	50	0.47	180	1380	/	62	5	5.5	D	
YWF6E-450S-102/47-G	220	50	0.70	160	820	4	59	5	6.5	E	
YWF4E-500S-137/42-G	220	50	1.85	450	1380	10	65	5	9.0	F	
YWF4D-500S-137/42-G	380	50	1.15	450	1380	/	65	5	9.0	G	
YWF6E-500S-137/35-G	220	50	0.90	190	920	10	63	5	8.5	H	*53

ООО "АРКАИМ" +7 (812) 930-85-45 HTTPS://VENTILATOR-PRO.RU ADMIN@VENTILATOR-PRO.RU

GRID 外转子专用网罩 Axial Fans' Accessories



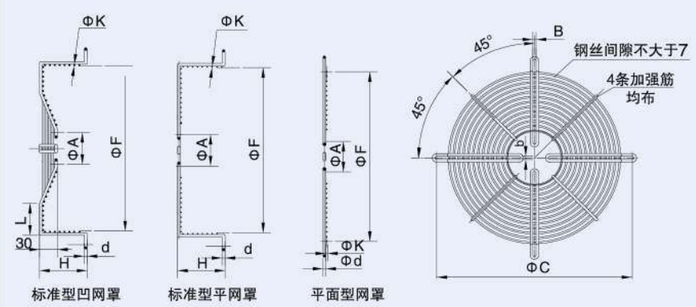

序号	配套电机	主要尺寸								
		安装孔径 ΦC	网罩边高 H	电机安装 ΦA	网罩内径 ΦF	筋条直径 Φd	盘丝直径 Φk	安装孔径 B	电机安装 b	直边长度 L
标准型凹网罩										
1	YWF300	360	80	58.5	320	4	2.5	7	7	70
2	YWF315	390	80	58.5	335	4	2.5	7	7	80
3	YWF330	402	80	58.5	350	4	2.5	7	7	85
4	YWF350	422	80	90	370	5	2.5	9.5	8	75
5	YWF380	450	80	90	400	5	2.5	9.5	8	90
6	YWF400	470	90	90	420	6	2.5	9.5	8	100
7	YWF420	490	90	90	440	6	2.5	9.5	8	110
8	YWF450	522	90	90	470	6	2.5	9.5	8	125
9	YWF500	570	90	120	520	6	2.8	10.5	9.5	130
10	YWF550	622	100	120	575	6	2.8	10.5	9.5	140
11	YWF600	679	100	120	620	7.5	3	10.5	9.5	160
12	YWF630	750	100	120	650	7.5	3	10.5	9.5	170
标准平网罩										
13	YWF200	260	45	58.5	220	4	2.5	7	7	/
14	YWF250	320	55	58.5	275	4	2.5	7	7	/
15	YWF300	360	60	58.5	320	4	2.5	7	7	/
16	YWF350	422	60	90	370	5	2.5	9.5	8	/
17	YWF400	470	60	90	420	5	2.5	9.5	8	/
18	YWF450	522	60	90	470	6	2.8	9.5	8	/
19	YWF500	570	60	120	520	6	2.8	10.5	9.5	/
20	YWF550	622	100	120	570	6	2.8	10.5	9.5	/
21	YWF600	679	100	120	620	7.5	3	10.5	9.5	/
22	YWF630	750	100	120	650	7.5	3	10.5	9.5	/
平面型网罩										
23	YWF250	320	0	58.5	275	4	2.5	7	7	
24	YWF300	360	0	58.5	320	4	2.5	7	7	/
25	YWF350	422	0	90	370	5	2.5	9.5	8	/
26	YWF400	470	0	90	420	5	2.5	9.5	8	/
27	YWF450	522	0	90	470	6	2.8	9.5	8	/
28	YWF500	570	0	120	520	6	2.8	10.5	9.5	/
29	YWF550	622	0	120	570	6	2.8	10.5	9.5	/
30	YWF630	750	0	120	650	7.5	3	10.5	9.5	/

样册参数仅供参考，若有修改以厂家实时数据为准。@2019

ООО "АРКАИМ" +7 (812) 930-85-45 HTTPS://VENTILATOR-PRO.RU ADMIN@VENTILATOR-PRO.RU